


Bandes lumineuses à DEL LightForm®

Fiche technique

LIGHTFORM®

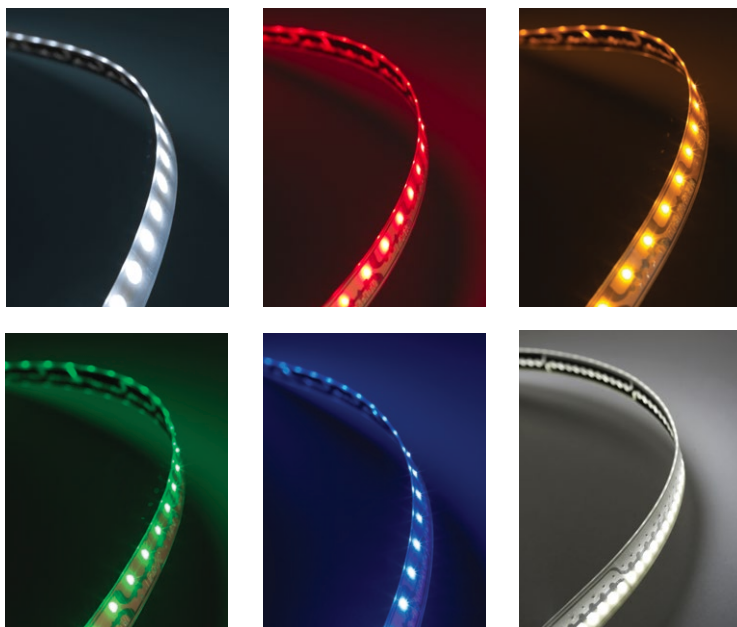

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT : -40 °F à 149 °F (-40 °C à 65 °C)

TEMPÉRATURE D'ENTREPOSAGE : < 194 °F | 90 °C

PLAGE DE TENSION D'ALIMENTATION : +10 à +14 VDC

RAYON DE COURBURE MINIMAL : (Longueur) 1,0 po | 25,4 mm

CONFORMITÉ

CONFORMITÉ À LA NORME ROHS

RÉSISTANCE AUX IMPACTS : SAE J575 sec. 4.3

CHOC THERMIQUE : SAE J1455 sec. 4.1.3.2

VIELLISSEMENT AUX UV : SAE J2412 et J2527

HUMIDITÉ : SAE J1455 sec. 4.7

PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS : IP67 et IP69K

CORROSION : SAE J2139

VIBRATION : SAE J575 sec. 4.2

INFLAMMABILITÉ : FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES : SAE J1455 sec 4.4

ABRASION : SAE J1455 sec. 4.8 et J400

Éclairage auxiliaire de véhicule révolutionnaire à DEL

LightForm®, une gamme de bandes lumineuses à DEL flexibles, légères et très minces, permet de créer des effets d'éclairage spéciaux sur pratiquement n'importe quel véhicule. Offertes dans une gamme de couleurs étendue, les bandes lumineuses LightForm® sont durables. Elles peuvent se plier et s'adapter à la plupart des surfaces pour fournir un éclairage direct ou indirect.

Offrent une performance d'éclairage professionnelle de pointe

- Performance et fiabilité durables de l'éclairage à DEL
- Les bandes ont une épaisseur inférieure à 0,5 mm
- Légères
- Flexibles – elles peuvent se plier suivant un rayon de 1 po et s'adapter aux courbes composées
- Résistantes aux impacts et à l'abrasion
- Offertes en blanc, rouge, jaune, vert, bleu et blanc éclatant
- Fabriquées aux É.-U.

Conformes aux normes SAE

- Résistantes à la poussière – SAE J575e
- Résistantes aux vibrations – SAE J1455

Offertes avec le matériel de fixation

- Ruban adhésif 3M® VHB qui assure une adhésion durable (10 ans et plus)



NO. DE PIÈCE	COULEUR	LONGUEUR (PO MM)	LARGEUR (PO MM)	HAUTEUR (PO MM)	DEL ESPACEMENT (PO MM)	COURANT (AMPÈRES)	RENDEMENT D'ÉCLAIRAGE (@ 13,5 VOLTS)	LUMENS PAR WATT
L11510802	ROUGE	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,082		
L11510803	JAUNE	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,104		
L11510804	VERT	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,070		
L11510805	BLEU	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,217		
L11510801	BLANC	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,5 12	0,221	81 LUMENS	27
L11162001	BLANC ÉCLATANT	11,3 288	0,62 15,8	0,28 7,15	0,125 4	0,260	150 LUMENS	43

NUMÉROS DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES AU DOS



GLB-2016-133

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
 États-Unis **800 628-0809** Canada **800 268-5612**
 Europe **+49 9962/20008-0** Mexique **011 (52) 81-8262-4400**

grote.com



Bandes lumineuses à DEL LightForm®

Fiche technique

LIGHTFORM®

NO. DE PIÈCE	COULEUR	LONGUEUR (PO MM)		LARGEUR (PO MM)		HAUTEUR (PO MM)		DEL ESPACEMENT (PO MM)		COURANT (AMPÈRES)	RENDEMENT D'ÉCLAIRAGE (@ 13,5 VOLTS)	LUMENS PAR WATT
L14510802	ROUGE	18,89	480	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,137		
L12510802	ROUGE	22,67	576	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,164		
L13510802	ROUGE	34,02	864	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,246		
L105116027*	ROUGE	181,42	4 608	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	1,312		
L14510803	JAUNE	18,89	480	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,173		
L12510803	JAUNE	22,67	576	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,208		
L13510803	JAUNE	34,02	864	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,312		
L105116037*	JAUNE	181,42	4 608	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	1,664		
L14510804	VERT	17,00	432	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,204		
L12510804	VERT	22,67	576	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,272		
L13510804	VERT	34,02	864	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,408		
L105116047*	VERT	181,42	4 608	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	1,120		
L14510805	BLEU	17,00	432	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,204		
L12510805	BLEU	22,67	576	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,272		
L13510805	BLEU	34,02	864	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,408		
L105116057*	BLEU	181,42	4 608	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	3,472		
L14510801	BLANC	17,00	432	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,204	97 LUMENS	35
L12510801	BLANC	22,67	576	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,272	130 LUMENS	35
L13510801	BLANC	34,02	864	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	0,408	195 LUMENS	35
L105116017*	BLANC	181,42	4 608	0,62	15,8	0,28	7,15	0,5	12	2,176	1 296 LUMENS	27
L15162001	BLANC ÉCLATANT	5,67	144	0,62	15,8	0,28	7,15	0,125	4	0,12	65 LUMENS	40
L14162001	BLANC ÉCLATANT	17,00	432	0,62	15,8	0,28	7,15	0,1245	4	0,68	195 LUMENS	40
L12162001	BLANC ÉCLATANT	22,67	576	0,62	15,8	0,28	7,15	0,125	5	0,91	260 LUMENS	40
L13162001	BLANC ÉCLATANT	34,02	864	0,62	15,8	0,28	7,15	0,1245	5	1,36	390 LUMENS	40
L101117017*	BLANC ÉCLATANT	181,42	4 608	0,62	15,8	0,28	7,15	0,125	4	3,76	2 240 LUMENS	40

*DÉLAI DE LIVRAISON PLUS LONG POUR CET ARTICLE



2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
 États-Unis **800 628-0809** Canada **800 268-5612**
 Europe **+49 9962/20008-0** Mexique **011 (52) 81-8262-4400**



grote.com