

Lampes à barre hors-route DEL de Grote

Fiche signalétique du produit

ÉCLAIRAGE AVANT

LUMENS

3600 r | 2976 i | 2708 e

Brut Avec mise en marche instantanée Efficace

LAMPE DE 10 PO (64J11)



LUMENS

7200 r | 5952 i | 5416 e

Brut Avec mise en marche instantanée Efficace

LAMPE DE 20 PO (64J21)



LUMENS

10800 r | 8928 i | 8124 e

Brut Avec mise en marche instantanée Efficace

LAMPE DE 30 PO (64J31)



CARACTÉRISATION DU PRODUIT

MATÉRIAUX

Boîtier en aluminium extrudé anodisé

Lentille à revêtement dur en polycarbonate, résistante aux rayons UV

Lampe de 10 po 20 DEL Cree de 3 W

Lampe de 20 po 40 DEL Cree de 3 W

Lampe de 30 po 60 DEL Cree de 3 W

Amp SS (comprend le harnais homologué)

Poids : (lampe, harnais et quincaillerie)

lampe de 10 po - 5 lb, lampe de 20 po - 9 lb,

lampe de 30 po - 13 lb

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES

9-33 V (12/24)

Lampe de 10 po - 12 V (3,5 A), 24 v (1,5 A)

Lampe de 20 po - 12 V (7 A), 24 v (3 A)

Lampe de 30 po - 12 V (10,5 A), 24 v (5,25 A)

Température ambiante de fonctionnement -40 C to 80 C

Connecteur : Amp SS

OPTIQUE

FAISCEAU LOINTAIN

Efficacité : Lampe de 10 po, 61 lumens par watt,

Lampe de 20 po, 61 lumens par watt,

Lampe de 30 po, 61 lumens par watt

ÉVALUATION ET CONFORMITÉ

Vibration : (3,3 G)

Harnais : Test 400 N (400 kgf)

Brouillard salin : GB/T 10125, ISO 9227

IP68

Peu importe votre destination ou votre activité, ces lampes éclaireront ce qui se trouve devant vous

- Les lampes à barre Grote ont moins d'impact sur les systèmes électriques des véhicules parce qu'elles émettent moins de chaleur et utilisent moins d'énergie que les lampes halogène ou DHI de puissance comparable.
- Le faisceau lointain à une longue et large portée et son éclairage comparable à la lumière du jour vous permet de bien voir ce que vous regardez.
- Les lampes à barre sont conçues pour résister à la chaleur et au froid extrêmes.
- Disponibles dans les longueurs 10 po, 20 po et 30 po. Elles ont fière allure sur votre véhicule.

Numéro de pièce	Terme	Rayonnement de faisceau	Tension de fonctionnement (V)	Ampères (A)
64J11	AMP SS	FAISCEAU LOINTAIN	12 V/24 V	3,5 A à 12 V / 1,5 A à 24 V
64J21	AMP SS	FAISCEAU LOINTAIN	12 V/24 V	7 A à 12 V / 3 A à 24 V
64J31	AMP SS	FAISCEAU LOINTAIN	12 V/24 V	10,5 A à 12 V / 5,25 A à 24 V

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

États-Unis. **800.628.0809** Canada **800.268.5612**

Europe **+49 9962/20008-0** Mexique **011 (52) 81-8262-4400**

grote.com



Lampes à barre hors-route DEL de Grote

Fiche signalétique du produit

ÉCLAIRAGE AVANT


LAMPE DE 10 PO

Niveau d'éclairage (Lux)

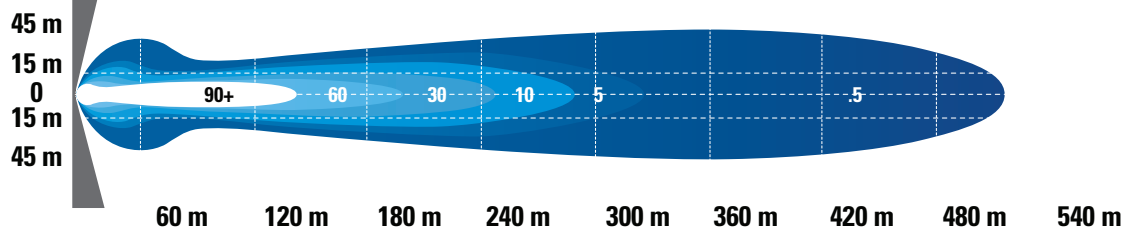



LAMPE DE 20 PO

Niveau d'éclairage (Lux)

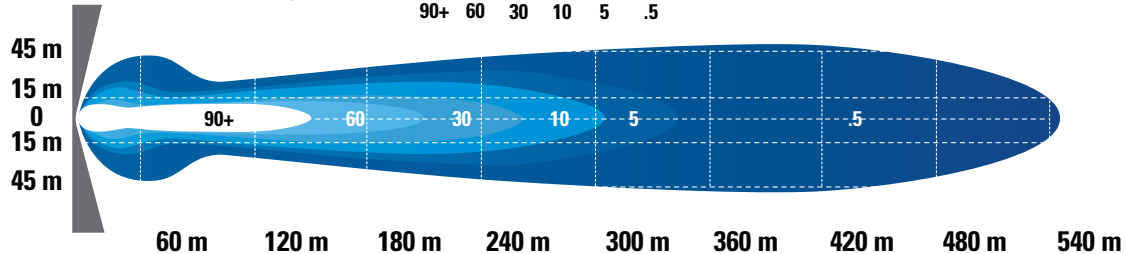

LAMPE DE 30 PO

Niveau d'éclairage (Lux)

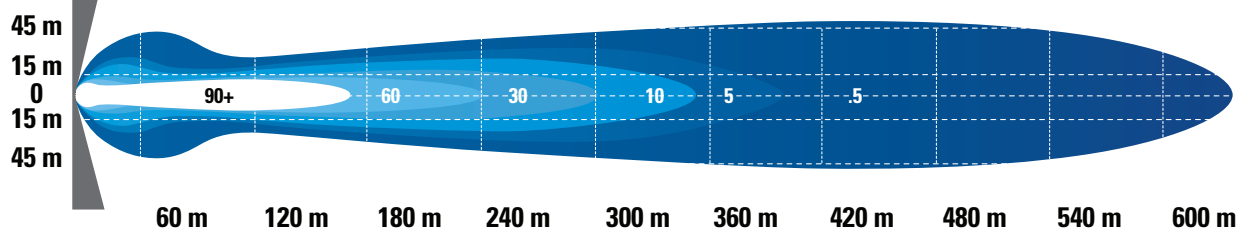

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

États-Unis. 800.628.0809 Canada 800.268.5612

Europe +49 9962/20008-0 Mexique 011 (52) 81-8262-4400

grote.com