

# Luz LED de fuselaje

Hoja de información

LUCES DE TRABAJO



## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

### MATERIALES


Carcasa de aluminio, recubrimiento de pintura gris  
Lente de policarbonato

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Voltaje de funcionamiento: 9 V-32 V  
Consumo total de corriente:  
1.35 A a 13.8 V  
0.86 A a 28 V

### CLASIFICACIÓN Y NORMAS

Vibración: MIL-STD 202G  
Humedad: IP 67 e IP 69K  
Corrosión: SAE J2139-4.4  
Humedad/temperatura: SAE J2139  
Químicos: J575-4.14

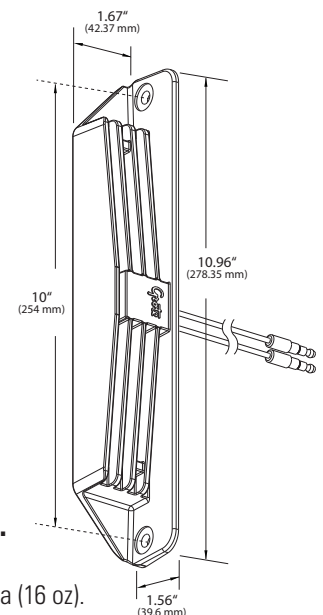

Luz LED de fuselaje. Mejora la visibilidad al atardecer y por la noche durante las inspecciones de seguridad y previas al viaje con una iluminación perimetral mejorada del remolque.

- La luz de fuselaje es duradera, tiene carcasa de aluminio y lente de policarbonato, y aun así es ligera (16 oz).
- El diseño contorneado de perfil bajo minimiza la posibilidad de daño por impacto externo.
- Potencia luminosa alta con bajo consumo de energía (1.5 A a 12 V y 0.75 A a 24 V).
- El exclusivo lente TIR (reflexión interna total) ofrece un patrón de luz óptimo cuando se instala en forma vertical.
- Su estructura sólida y sellada aprueba las certificaciones MIL-STD, SAE e IP para resistencia a la vibración, la humedad, la temperatura, los químicos y protección de entrada.
- La protección incorporada contra golpes de tensión evita daños por picos de tensión.
- Se puede usar tanto en sistemas de 12 V como de 24 V.

NÚMERO DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD EN LA CAJA
64M21-5	Luz LED de fuselaje, paquete al por menor	4
64M21-3	Luz LED de fuselaje, paquete al por mayor	12

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550  
EE. UU. **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**  
Europa **+49 9422 40331-0** México **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**


[grote.com](http://grote.com)

**Grote**

# Luz LED de fuselaje

Hoja de información

LUCES DE TRABAJO

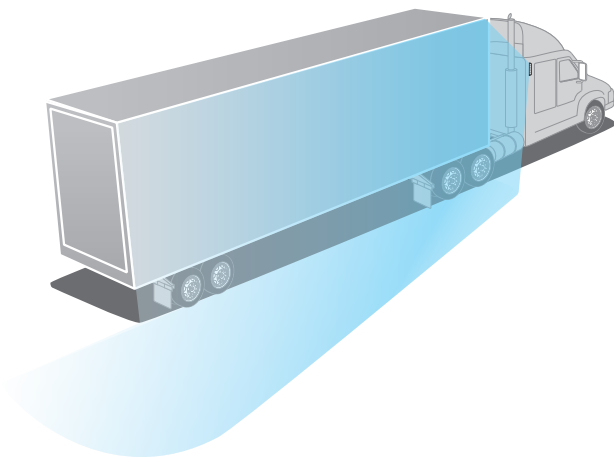


Incluye:



Separador/Guía de cable



Junta

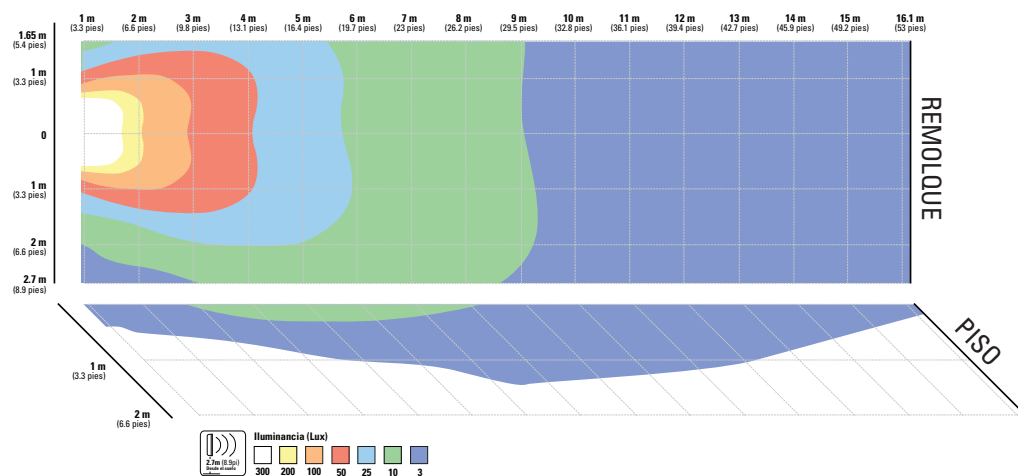

Sin luz LED de fuselaje



Con luz LED de fuselaje



2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

EE. UU. 800.628.0809 Canadá 800.268.5612

Europa +49 9422 40331-0 México +(52) 818262 4412 China +86.21.5774.9633

[grote.com](http://grote.com)