


# XTL® LED-Streifen

Datenblatt

X T L ®

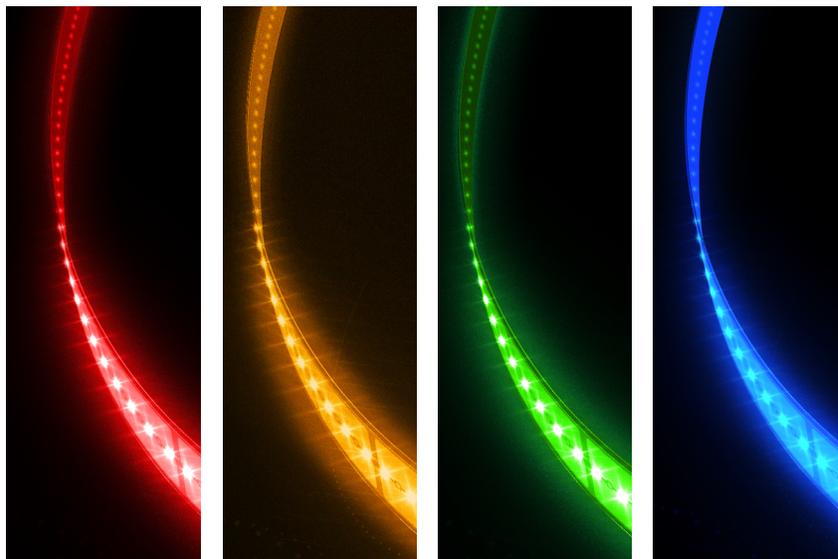

## PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

**BETRIEBSTEMPERATUR:** -40 bis 149 °F (-40 bis +65 °C)

**LAGERTEMPERATUR:** <194 °F | 90 °C

**EINGANGSSPANNUNG:** +10 bis +14 VDC

**MINIMALER BIEGERADIUS:** (Länge) 1,0 in | 25,4 mm

## KONFORMITÄT

**STOSSFESTIGKEIT:** SAE J575 Abschn. 4.3

**THERMISCHER SCHOCK:** SAE J1455 Abschn. 4.1.3.2

**UV-BEWITTERUNG:** SAE J2412 und J2527

**FEUCHTIGKEIT:** SAE J1455 Abschn. 4.7

**SCHUTZKLASSE:** IP67 und IP69K

**KORROSION:** SAE J2139

**VIBRATION:** SAE J575 Abschn. 4.2

**ENTZÜNDLICHKEIT:** FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

**CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT:** SAE J1455 Abschn. 4.4

**ABRIEB:** SAE J1455 Abschn. 4.8 und J400

## Revolutionäre LED-Zusatz-Fahrzeugbeleuchtung

Schaffen Sie für praktisch jedes Fahrzeug besondere Beleuchtungseffekte – mit XTL®, einer Familie flexibler, federleichter und ultradünner LED-Beleuchtungsstreifen. Langlebige, biegsame, in vielen Farben erhältliche XTL®-Streifen, die sich fast jeder Oberfläche anpassen und direktes oder indirektes Licht spenden.

### Bietet hochmoderne, professionelle Beleuchtungsleistung

- Langanhaltende, zuverlässige LED-Leistung
- Streifen sind weniger als 0,5 mm dick
- Federleicht
- Flexibel – biegsam bis zu einem Radius von 1" und an komplexe Kurvenformen anpassbar
- Erschütterungsresistent und abriebfest
- In Rot, Gelb, Grün und Blau erhältlich
- Hergestellt in den USA

### SAE-konform

- Nicht von Staub beeinträchtigt – SAE J575e
- Nicht von Vibrationen beeinträchtigt – SAE J1455

### Wird mit Befestigung geliefert

- 3M®-VHB-Klebeband für Langzeithaftung (10 Jahre oder mehr)



TEILENUMMER	FARBE	LÄNGE (IN   MM)	BREITE (IN   MM)	HÖHE (IN   MM)	LED- ABSTAND (IN   MM)	STROM (AMPERE)
L11510802	ROT	11,3   288	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,082
L11510803	GELB	11,3   288	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,104
L11510804	GRÜN	11,3   288	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,070
L11510805	BLAU	11,3   288	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,217

ZUSÄTZLICHE TEILENUMMERN AUF DER RÜCKSEITE



GLB-2017-109

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana USA 47250-0550

USA **800 628 0809** Kanada **800 268 5612**

Europa **+49 9422 40331-0** Mexiko **+(52) 818262 4412** China **+86 21 5774 9633**

[grote.com](http://grote.com)



# XTL® LED-Streifen

Datenblatt

X T L ®

TEILENUMMER	FARBE	LÄNGE (IN   MM)	BREITE (IN   MM)	HÖHE (IN   MM)	LED- ABSTAND (IN   MM)	STROM (AMPERE)
L14510802	ROT	18,89   480	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,137
L12510802	ROT	22,67   576	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,164
L13510802	ROT	34,02   864	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,246
L105116027*	ROT	181,42   4608	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	1,312
L14510803	GELB	18,89   480	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,173
L12510803	GELB	22,67   576	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,208
L13510803	GELB	34,02   864	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,312
L105116037*	GELB	181,42   4608	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	1,664
L14510804	GRÜN	17,00   432	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,204
L12510804	GRÜN	22,67   576	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,272
L13510804	GRÜN	34,02   864	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,408
L105116047*	GRÜN	181,42   4608	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	1,120
L14510805	BLAU	17,00   432	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,204
L12510805	BLAU	22,67   576	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,272
L13510805	BLAU	34,02   864	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	0,408
L105116057*	BLAU	181,42   4608	0,62   15,8	0,28   7,15	0,5   12	3,472

\*ERWEITERTE VORLAUFZEIT BEI DIESEM ARTIKEL



2600 Lanier Drive, Madison, Indiana USA 47250-0550

USA **800 628 0809** Kanada **800 268 5612**

Europa **+49 9422 40331-0** Mexiko **+(52) 818262 4412** China **+86 21 5774 9633**

[grote.com](http://grote.com)

