

ADVERTENCIA Y PELIGRO

# LUZ LED DIRECCIONAL

## Clase I, Clase II

Montaje en superficie

▶▶ ¡AHORA DISPONIBLES!

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Perfil ultrabajo; modelos de un solo color o colores separados
- 12 opciones de patrones de destello diferentes en cualquiera de las dos fases, más encendido fijo
- Base de aluminio fundido, diseño resistente
- Infinitas posibilidades de montaje
- Conexión estándar de cuatro cables
- S-Link™ System\* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Biseles cromados o blancos opcionales disponibles
- Garantía de 5 años


### VOLTAJE

LED de 6 diodos: 0.55 A a 12 V

APROBACIONES: SAE J595 CLASE I ● ÁMBAR ● AZUL ○ BLANCO ● ROJO

APROBACIONES: SAE J595 CLASE II ● ● ÁMBAR/AZUL ○ ÁMBAR/BLANCO ● ○ ROJO/BLANCO

SIN APROBACIÓN: ● VERDE ● ÁMBAR/VERDE

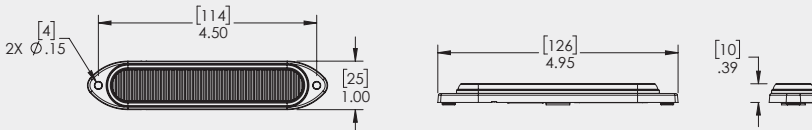

S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	COLOR
<b>LED DE 6 DIODOS</b>			
78140	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: green;">●</span> <span style="color: orange;">●</span> Ámbar/verde
78141	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: white;">○</span> Blanco
78142	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: red;">●</span> Rojo
78143	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: orange;">●</span> Ámbar
78144	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: green;">●</span> Verde
78145	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: blue;">●</span> Azul
78146	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: orange;">●</span> <span style="color: blue;">●</span> Ámbar/azul
78460	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: orange;">○</span> Ámbar/blanco
79080	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	<span style="color: red;">○</span> Rojo/blanco
<b>PIEZAS DE SERVICIO</b>			
98390	Bisel cromado para modelos 7814x	—	<span style="color: white;">○</span> Cromo
98400	Bisel blanco para modelos 7814x	—	<span style="color: white;">○</span> Blanco
98350	Soporte de matrícula	—	<span style="color: black;">●</span> Negro
98360	Soporte en "L"	—	<span style="color: black;">●</span> Negro

VISITE NUESTRO SITIO  
WEB EN GROTE.COM PARA  
OBTENER MÁS INFORMACIÓN  
**¡GROTE LO TIENE!**

\* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitiría que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.

**Grote**

2600 Lanier Drive  
Madison, Indiana 47250  
Tel.: 800.628.0809  
Fax: 812.265.8440  
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN