

ADVERTENCIA Y PELIGRO

# LUZ LED DIRECCIONAL

## Clase I

Montaje en superficie

▶▶ ¡AHORA DISPONIBLES!

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Perfil ultrabajo
- 12 opciones de patrones de destello diferentes en cualquiera de las dos fases, más encendido fijo
- Base de aluminio fundido, diseño resistente
- Infinitas posibilidades de montaje
- Conexión estándar de cuatro cables
- S-Link™ System\* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Garantía de 5 años

### VOLTAJE

LED de 3 diodos: 0.3 A a 12 V

Consumo de potencia en amperios (solo 79033): 0.6 A a 12 V

APROBACIONES: SAE J595 CLASE I    ● ÁMBAR    ● AZUL    ○ BLANCO    ● ROJO


SIN APROBACIÓN: ● VERDE    ● 79033\*



78163



79033

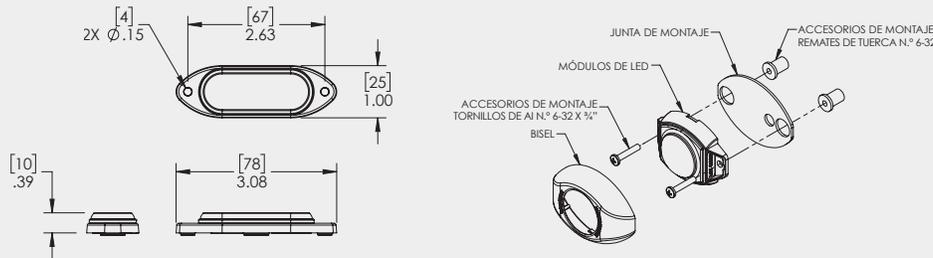

S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	COLOR
<b>LED DE 3 DIODOS</b>			
78161	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	○ Blanco
78162	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	● Rojo
78163	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	● Ámbar
78164	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	● Verde
78165	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	● Azul
<b>LED DE 6 DIODOS (REDONDO)</b>			
79033*	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● Ámbar

VISITE NUESTRO SITIO  
WEB EN GROTE.COM PARA  
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¡GROTE LO TIENE!

\* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitiría que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.



2600 Lanier Drive  
Madison, Indiana 47250  
Tel.: 800.628.0809  
Fax: 812.265.8440  
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN