Trilliant® Cube 2000

Hoja de información

ILUMINACIÓN DE TRABAJO

Luces de trabajo Cube: características de vanguardia y funcionalidad mejorada

- La placa de circuito altamente eficiente produce 60 lúmenes por vatio en todos los voltajes
- Carcasa de 10 x 10 cm con profundidad reducida de solo 75 mm
- Carcasa de aluminio fundido a presión y soporte de montaje de acero inoxidable para las condiciones ambientales más exigentes
- Lente de policarbonato con revestimiento duro resistente a los rayos UV y a los rayones
- La lámpara sellada resiste el ingreso de partículas y agua, lo que cumple con IP69K
- Incluye gestión del calor y tecnología de protección ante transientes de voltaje para una mejor duración del LED
- Protección contra sobrevoltaje y transientes
- Rango de operación de voltaje múltiple real (9 - 32 V)
- Requisitos EMC de nivel premium (CISPR 25 clase 5) - No interferirá con las señales de radio
- Cumple con las normas ISO 14982 y EN 13309 para operar en maquinaria de construcción y agrícola

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

Iluminancia	Cálculo: 3100 lm Al instante (t0): 2580 lm Continua (t30): 2200 lm
Temperatura de color (CCT)	5700 K
Índice de producción de color (CRI)	70
Rendimiento	60 lm/W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Alcance de voltaje de funcionamiento	9 - 32 V
Corriente de entrada	2.6 A (14 V) y 1.3 A (28 V)
Corriente de inserción	No se excede la corriente de entrada nominal
Consumo de energía	37 W
Conector de entrada	Deutsch DT, Superseal
Margen de temperaturas de operación	-40 °C a +50 °C / -40 °F a 122 °F
Protección contra polaridad inversa	✓
Protección contra recalentamiento	✓
Protección contra ESD, sobretensión y transientes de voltaje	✓

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Medidas	100 x 100 x 75 mm (Al. x An. x Prof.)
Peso	720 g
Materiales	Lente: Policarbonato con revestimiento duro resistente a los rayones y a los rayos UV Carcasa: Aluminio con recubrimiento de pintura en polvo
Color	Negro
Código IP	IP6K9K, IPX7
Montaje	Colgante (tornillo M10)
Temperatura de almacenamiento máxima	-55 °C a +110 °C /-67 °F a 230 °F
Resistente a impactos y choques	50 G
Resistente a la vibración	5 G (5 - 500 Hz)

APROBACIONES Y CERTIFICADOS

ECE	R10
CE	✓
ISO 14982	✓
EN 13309	✓
ISO 7637-2 / ISO 16750-2	✓
ISO 10605	✓
ISO 11452	Sección 2 y 4
CISPR 25	Clase 5
ISO 16750	Sección 3 - 5
EN 60068	✓
ISO 20653	✓

LÚMENES

3100 r	2580 i	2200 e
En bruto	Al instante	Efectivo

Número de pieza	Patrón de luz	Conector
63W01	LARGO ALCANCE	Deutsch DT
63W11	LARGO ALCANCE	Superseal
63W21	CORTO ALCANCE	Deutsch DT
63W31	CORTO ALCANCE	Superseal

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
EE. UU. **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**
Europa **+49 9422 40331-0** México **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**

grote.com

GLB-2019-056

Trilliant® Cube 2000

Hoja de información

ILUMINACIÓN DE TRABAJO

Largo alcance - IsoLux (63W01, 63W11)

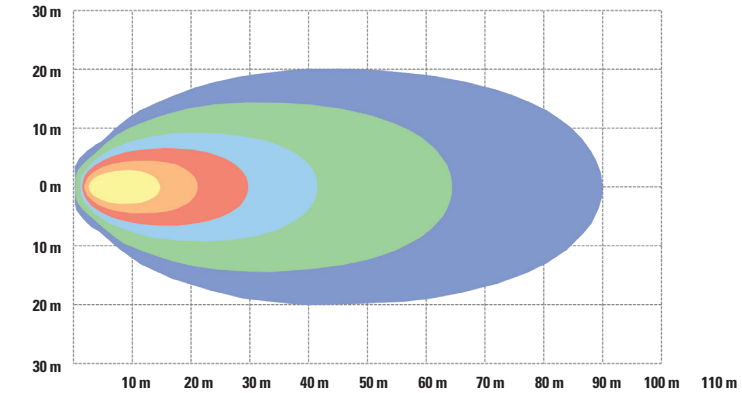



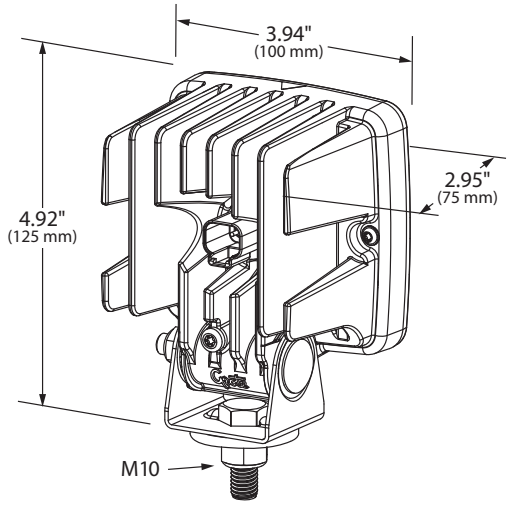

Corto alcance - IsoLux (63W21, 63W31)

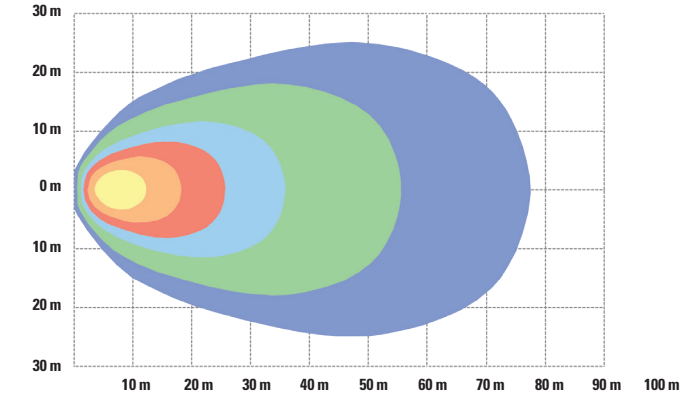



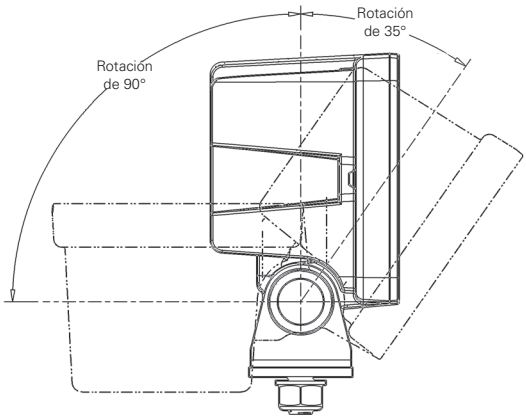

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
EE. UU. **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**
Europa **+49 9422 40331-0** México **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**

grote.com

GLB-2019-056