ILUMINACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD

DE GROTE

ADVERTENCIA Y PELIGRO


CONSTRUCCIÓN DURADERA

INSTALACIÓN SENCILLA

TAMAÑO COMPACTO

12–80V
RANGO OPERATIVO AMPLIO

VOLTAJE: 12–80 VCC
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40°C (-40°F) a +60°C (+140°F)
MATERIAL: ALUMINIO/POLICARBONATO
APROBACIONES: ECE R10, IP67, IP69K

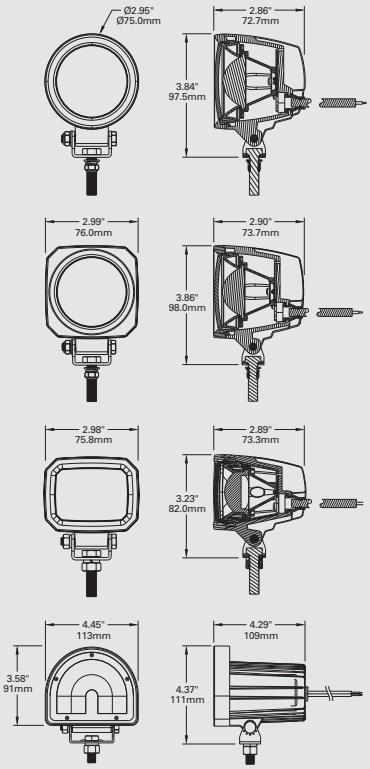

ILUMINACIÓN DE SEGURIDAD GROTE SAFETY ZONE – SEGURIDAD A LA VISTA

Añada una capa de protección altamente visible alrededor de montacargas y otros equipos móviles mediante líneas azules brillantes proyectadas en el suelo para delimitar zonas de seguridad. Estas señales visuales advierten claramente del peligro justo donde los peatones necesitan verlas: en el suelo. Diseñadas para mejorar la visibilidad y la prevención en esquinas ciegas, zonas de trabajo concurridas y áreas de tránsito peatonal, estas luces ayudan a operadores y peatones a detectar posibles peligros con mayor antelación y a desplazarse de forma segura por espacios compartidos.



63Z05-5: FLECHA | 63Z15-5: PUNTO | 63Y55-5: LÍNEA | 63Z95-5: ARCO

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **Seguridad donde más importa:** los patrones de advertencia azul brillante proyectan una señal de seguridad muy visible directamente en el suelo, donde es más probable que los peatones la vean.
- **Ayuda a reducir el riesgo de colisiones:** añade una advertencia visual alrededor de los equipos móviles, ayudando a los peatones a detectar equipos que se aproximan y mantener una distancia más segura.
- **Cuatro patrones de advertencia:** elija la proyección adecuada para cada aplicación: flecha, punto, línea o arco.
- **Ideal para esquinas ciegas:** mejora la visibilidad alrededor de estanterías de almacén, esquinas y otras zonas donde los peatones podrían no ver los equipos que se aproximan.
- **12–80 VCC:** un rango de voltaje versátil compatible con una amplia variedad de equipos de manutención de materiales.
- Instalación sencilla de dos cables: el cableado simple y los accesorios de montaje incluidos permiten una instalación rápida y fácil.
- **Diseñada para entornos industriales:** su construcción robusta soporta las exigencias de las aplicaciones de manutención de materiales.
- **Embalaje listo para la venta:** incluye accesorios de montaje para facilitar el almacenamiento y la instalación.

PIEZA N.°	DESCRIPCIÓN	AMPERAJE	MONTAJE	PATRÓN DEL HAZ	COLOR
63Z05-5	ILUMINACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD	0,4 A a 12 VCC	PERMANENTE	FLECHA	AZUL
63Z15-5	ILUMINACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD	0,23 A a 12 VCC	PERMANENTE	PUNTO	AZUL
63Y55-5	ILUMINACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD	0,59 A a 12 VCC	PERMANENTE	LÍNEA	AZUL
63Z95-5	ILUMINACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD	0,89 A a 12 VCC	PERMANENTE	ARCO	AZUL

EZ-FIND
BUSQUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB. GROTE.COM

Grote®

ILUMINACIÓN DE ZONA DE SEGURIDAD
DE GROTE

ADVERTENCIA Y PELIGRO





63Z05-5: LUZ DE TRABAJO DE SEGURIDAD CON FLECHA
Proyecta una flecha azul en movimiento para señalar la aproximación del equipo y la dirección de desplazamiento.





63Z15-5: LUZ DE TRABAJO DE SEGURIDAD CON PUNTO
Proyecta un punto de advertencia azul concentrado para crear una alerta peatonal altamente visible.





63Y55-5: LUZ DE TRABAJO DE SEGURIDAD CON LÍNEA
Proyecta una línea de seguridad azul a lo largo del vehículo para establecer una zona de separación visible.





63Z95-5: LUZ DE TRABAJO DE SEGURIDAD EN ARCO
Proyecta un amplio arco azul de 180° alrededor del vehículo para mejorar la visibilidad del perímetro.

Ilustraciones únicamente de referencia. La salida de luz real y el patrón del haz pueden variar.

EZ-FIND
BUSQUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB. GROTE.COM

Grote®