

ADVERTENCIA Y PELIGRO

BALIZA LED

Clase I

Montaje permanente, montaje al vacío

▶▶ ¡AHORA DISPONIBLES!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 12 opciones de patrones de destello diferentes en cualquiera de las dos fases, más encendido fijo
- Consumo de corriente extremadamente bajo; La placa de circuito tiene un revestimiento de conformación para proteger el sistema de circuitos
- Lente con rosca de policarbonato duradera
- S-Link™ System* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Base de policarbonato ligero y duradero, montaje permanente con brida de 3 orificios, montaje para tubo de 1", montaje al vacío/magnético con enchufe para el encendedor de cigarrillos (interruptor de encendido/apagado y selector de patrón)
- Garantía de 5 años

MONTAJE PERMANENTE

Voltaje: 12 a 24 VCC

Consumo de potencia en amperios:

0.5 A a 12 VCC


AL VACÍO/MAGNÉTICO

Voltaje: 12 VCC

Consumo de potencia en amperios:

0.5 A a 12 VCC

APROBACIONES: SAE J845, CLASE I ● ÁMBAR ○ BLANCO ● ROJA SAE J845, CLASE II ● AZUL SIN APROBACIÓN ● VERDE

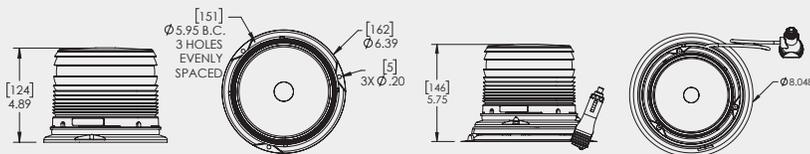

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	MONTAJE	COLOR
LENTE CORTO			
78031	Baliza LED, clase I, lente corto	Permanente	○ Blanco
78041	Baliza LED, clase I, lente corto	Al vacío/magnético	○ Blanco
78033	Baliza LED, clase I, lente corto	Permanente	● Ámbar
78043	Baliza LED, clase I, lente corto	Al vacío/magnético	● Ámbar
78035	Baliza LED, clase II, lente corto	Permanente	● Azul
78045	Baliza LED, clase II, lente corto	Al vacío/magnético	● Azul
78034	Baliza LED, lente corto	Permanente	● Verde
78032	Baliza LED, clase I, lente corto	Permanente	● Rojo
78030	Baliza LED, clase I, lente corto, claro	Permanente	● Ámbar
LENTE ALTO			
78051	Baliza LED, clase I, lente alto	Permanente	○ Blanco
78053	Baliza LED, clase I, lente alto	Permanente	● Ámbar
78055	Baliza LED, clase II, lente alto	Permanente	● Azul
78054	Baliza LED, lente alto	Permanente	● Verde
78052	Baliza LED, clase I, lente alto	Permanente	● Rojo
78050	Baliza LED, clase I, lente alto, claro	Permanente	● Ámbar



S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN GROTE.COM PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¡GROTE LO TIENE!

* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitirá que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.

Grote

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tel.: 800.628.0809
Fax: 812.265.8440
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN

ADVERTENCIA Y PELIGRO

BALIZA LED

Clase I

Montaje permanente, montaje al vacío

▶▶ ¡AHORA DISPONIBLES!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 12 opciones de patrones de destello diferentes en cualquiera de las dos fases, más encendido fijo
- Consumo de corriente extremadamente bajo; La placa de circuito tiene un revestimiento de conformación para proteger el sistema de circuitos
- Lente con rosca de policarbonato duradera
- S-Link™ System* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Base de policarbonato ligero y duradero, montaje permanente con brida de 3 orificios, montaje para tubo de 1", montaje al vacío/magnético con enchufe para el encendedor de cigarrillos (interrupor de encendido/apagado y selector de patrón)
- Garantía de 5 años

MONTAJE PERMANENTE

Voltaje: 12 a 24 VCC

Consumo de potencia en amperios:

0.5 A a 12 VCC


AL VACÍO/MAGNÉTICO

Voltaje: 12 VCC

Consumo de potencia en amperios:

0.5 A a 12 VCC

APROBACIONES: SAE J845, CLASE I ● AMBAR ○ BLANCO ● ROJA SAE J845, CLASE II ● AZUL SIN APROBACIÓN ● VERDE

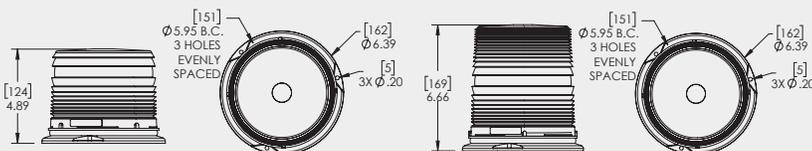

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	MONTAJE	COLOR
PIEZAS DE SERVICIO			
98221	Lente corto de repuesto	○	Claro
98223	Lente corto de repuesto	●	Ámbar
98225	Lente corto de repuesto	●	Azul
98224	Lente corto de repuesto	●	Verde
98222	Lente corto de repuesto	●	Rojo
98171	Lente alto de repuesto	○	Claro
98173	Lente alto de repuesto	●	Ámbar
98175	Lente alto de repuesto	●	Azul
98174	Lente alto de repuesto	●	Verde
98172	Lente alto de repuesto	●	Rojo
98470	Protector (perfil bajo)		
98460	Protector (perfil alto)		



S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN GROTE.COM PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¡GROTE LO TIENE!

* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitirá que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.

Grote

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tel.: 800.628.0809
Fax: 812.265.8440
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN