

ADVERTENCIA Y PELIGRO

LUZ LED DIRECCIONAL

Clase I, Clase II

Montaje en superficie

► ► ¡AHORA DISPONIBLES!

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Perfil ultrabajo; modelos de un solo color o colores separados
- 12 opciones de patrones de destello diferentes en cualquiera de las dos fases, más encendido fijo
- Base de aluminio fundido, diseño resistente
- Infinitas posibilidades de montaje
- Conexión estándar de cuatro cables
- S-Link™ System* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Biseles cromados o blancos opcionales disponibles
- Garantía de 5 años

VOLTAJE



LED de 6 diodos: 0.55 A a 12 V LED de 3 diodos: 0.3 A a 12 V

Consumo de potencia en amperios (solo 79033): 0.6 A a 12 V

APROBACIONES: SAE J595 CLASE I ● ÁMBAR ● AZUL ○ BLANCO ● ROJO

APROBACIONES: SAE J595 CLASE II ● ● ÁMBAR/AZUL ● ○ ÁMBAR/BLANCO

SIN APROBACIÓN: ● VERDE ● ● ÁMBAR/VERDE

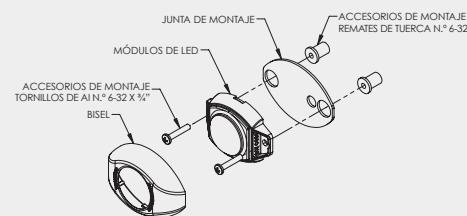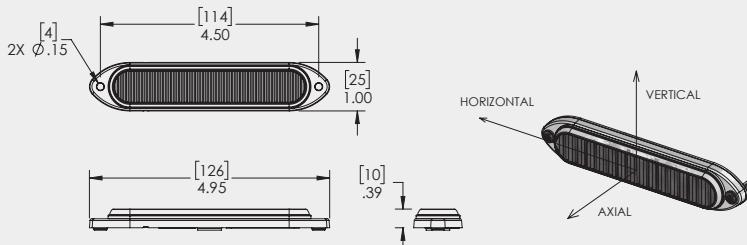

S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	COLOR
LED DE 6 DIODOS			
78140	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● ● Ámbar/verde
78141	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	○ Blanco
78142	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● Rojo
78143	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● Ámbar
78144	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● Verde
78145	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● Azul
78146	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● ● Ámbar/azul
78460	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● ○ Ámbar/blanco
79080	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● ○ Rojo/blanco
79033*	Luz LED de 6 diodos direccional, montaje en superficie	12 a 24 VCC	● Ámbar

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN GROTE.COM PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
¡GROTE LO TIENE!

* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitirá que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tel.: 800.628.0809
Fax: 812.265.8440
www.grote.com

ADVERTENCIA Y PELIGRO

LUZ LED DIRECCIONAL

Clase I, Clase II

Montaje en superficie

► ¡AHORA DISPONIBLES!



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Perfil ultrabajo; modelos de un solo color o colores separados
- 12 opciones de patrones de destello diferentes en cualquiera de las dos fases, más encendido fijo
- Base de aluminio fundido, diseño resistente
- Infinitas posibilidades de montaje
- Conexión estándar de cuatro cables
- S-Link™ System* con capacidades de sincronización con hasta otras seis unidades (solo para modelos con cable). Permite la sincronización con otros productos compatibles con S-Link
- Biseles cromados o blancos opcionales disponibles
- Garantía de 5 años



78164


VOLTAJE

LED de 6 diodos: 0.55 A a 12 V LED de 3 diodos: 0.3 A a 12 V

APROBACIONES: SAE J595 CLASE I ÁMBAR AZUL BLANCO ROJO

APROBACIONES: SAE J595 CLASE II ÁMBAR/AZUL ÁMBAR/BLANCO

SIN APROBACIÓN: VERDE ÁMBAR/VERDE

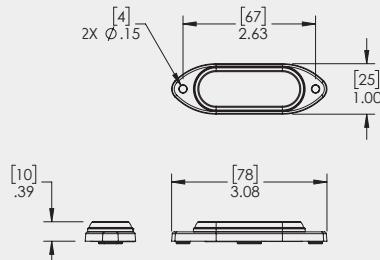

98390



98400



98360



98350

S-Link es una marca registrada de Star1889 Headlight & Lantern Co.

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	COLOR
LED DE 3 DIODOS			
78161	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	<input type="radio"/> Blanco
78162	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	<input checked="" type="radio"/> Rojo
78163	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	<input checked="" type="radio"/> Ámbar
78164	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	<input checked="" type="radio"/> Verde
78165	Luz LED de 3 diodos direccional, montaje en superficie	12 VCC	<input checked="" type="radio"/> Azul
PIEZAS DE SERVICIO			
98350	Soporte de matrícula	—	<input checked="" type="radio"/> Negro
98360	Soporte en "L"	—	<input checked="" type="radio"/> Negro
98390	Bisel cromado para modelos 7814x	—	<input type="radio"/> Cromo
98400	Bisel blanco para modelos 7814x	—	<input type="radio"/> Blanco

VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN GROTE.COM PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
¡GROTE LO TIENE!

* **TECNOLOGÍA S-LINK:** S-Link System es una tecnología exclusiva que permitirá que los productos S-Link similares se sincronicen. Esto permitirá que un usuario defina los patrones de destello en múltiples dispositivos para una apariencia personalizada y a medida en un vehículo. Nota: Solo los productos S-Link compatibles pueden sincronizarse. Consulte los manuales de instalación para el usuario a fin de obtener detalles sobre la sincronización de S-Link.

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tel.: 800.628.0809
Fax: 812.265.8440
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN