

ADVERTENCIA Y PELIGRO

BALIZA LED

Clase II, Clase III

Montaje DIN



▶▶ ¡AHORA DISPONIBLES!


CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Patrón de destello cuádruple
- Circuito modular completamente encapsulado para mayor resistencia a choques y condiciones climáticas
- Base de policarbonato liviana y duradera con montaje DIN flexible
- Garantía de 5 años

Voltaje: 12 a 24 VCC

Consumo de potencia en amperios: 0.4 A a 12 VDC

APROBACIONES: SAE J845 CLASE II ● ÁMBAR ● AZUL SAE J845 CLASE III ● ROJO

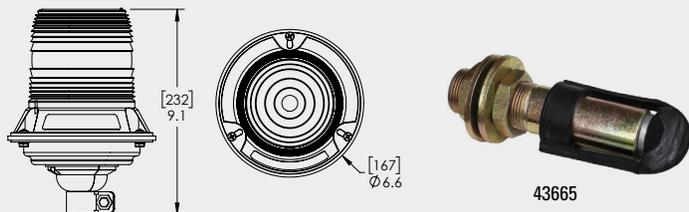

PIEZA N.º	DESCRIPCIÓN	COLOR
78122	Baliza LED, clase III, montaje DIN	● Rojo
78123	Baliza LED, clase II, montaje DIN	● Ámbar
78125	Baliza LED, clase II, montaje DIN	● Azul
PIEZAS DE SERVICIO		
43665	Eje de montaje	



VISITE NUESTRO SITIO
WEB EN GROTE.COM PARA
OBTENER MÁS INFORMACIÓN
¡GROTE LO TIENE!

Grote

2600 Lanier Drive
Madison, Indiana 47250
Tel.: 800.628.0809
Fax: 812.265.8440
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN