Recambio de faro sellado Grote 5-7
Lámpara delantera LED

Hoja de información sobre el producto

ILUMINACIÓN DELANTERA

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIALES

Peso: 2.5 lb

Material de la carcasa: Aluminio fundido a presión, acabado con recubrimiento de pintura en polvo negra

Material del lente: Policarbonato, acabado con revestimiento rígido resistente a los rayos UV

Gestión del calor: Convección natural, aletas de enfriamiento

Opciones de montaje: Fijado con bases de montaje

CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS

Tipo de conector: Automotor H4

Voltaje de entrada: 9 V-32 V

Consumo de energía (12 V):

Luz corta, 21 W Luz larga, 33 W

ÓPTICA

Potencia luminosa (Lúmenes al instante| Lúmenes reales): Luz corta (374 | 361). Luz larga (968 | 886).

Rendimiento de la lámpara (lúmenes reales/vatio): Luz corta, 17 lm/W. Luz larga 27 lm/W

Paquete óptico: Reflector metalizado, lentes límpidas

CLASIFICACIÓN Y NORMAS

Lámparas delanteras según FMVSS 108: 2B1

Satisface las especificaciones de SAE: S6.5.3 Marcado, S14.4.1 Color, S14.6.1 Abrasión, S14.6.2 Resistencia química, S14.6.3 Corrosión, S14.6.4 Corrosión en el conector, S14.6.5 Polvo, S14.6.6.3 Ciclo de temperatura, S14.6.6.4 Calor interno, S14.6.7 Humedad, S14.6.8 Vibración, S14.6.15 Conector de lámpara delantera

INTERCAMBIO DEL FOCO

6052, 6053, H6054, HP6054

Use lámparas delanteras LED para reemplazar esas lámparas halógenas gastadas y opacas.

- El sistema de 2 lámparas delanteras 2B1 está aprobado por el DOT y se puede usar legalmente en todos los sistemas de 5”x7” (146mm).
- Las lámparas delanteras LED tienen una temperatura de color similar a la luz natural. Mejoran la experiencia de manejo porque reducen la fatiga ocular y permiten que el conductor aprecie mejor los detalles, disminuyendo así las posibilidades de tener accidentes.
- Las lámparas delanteras tienen lentes de policarbonato con revestimiento rígido y protección contra los rayos UV que son resistentes a altos impactos, a las grietas y al amarillamiento.
- El rango de 9 V-32 V permite su uso en sistemas eléctricos de 12 V y 24 V.
- Esta lámpara usa un conector H4 de 3 pines.

Número de pieza	Conector	Voltaje de funcionamiento (V)	Amperaje (A)
90951-5	AUTOMOTOR H4	12 V	BAJO 1.59 A, ALTO 2.54 A

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

Estados Unidos **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**

Europa **+49 9962/20008-0** México **011 (52) 81-8262-4400**

grote.com

Recambio de faro sellado Grote 5-7
Lámpara delantera LED

Hoja de información sobre el producto

ILUMINACIÓN DELANTERA

COMPARACIÓN PARA LUZ LARGA

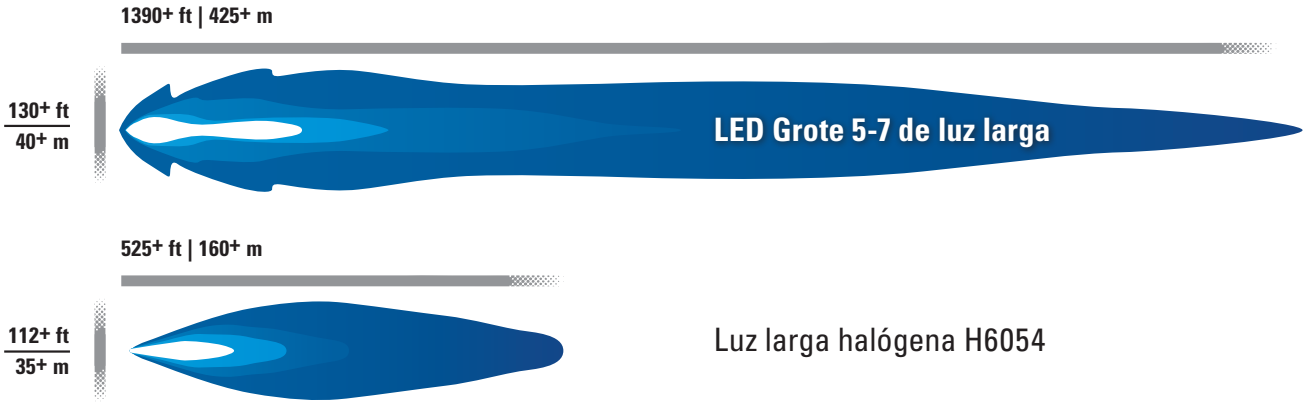

COMPARACIÓN PARA LUZ CORTA

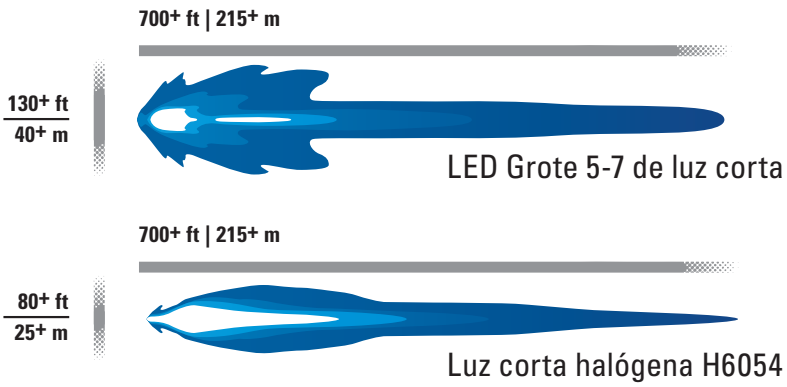

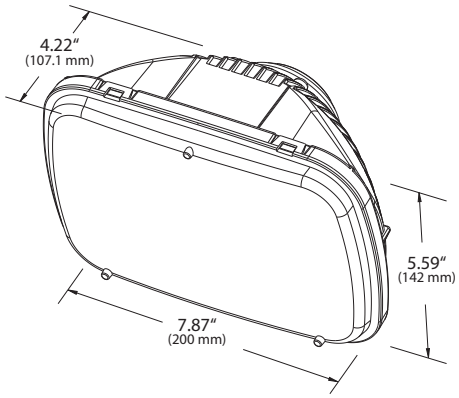

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
Estados Unidos **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**
Europa **+49 9962/20008-0** México **011 (52) 81-8262-4400**
grote.com