# PHARES DEL 4X6
## DE GROTE

ÉCLAIRAGE AVANT

INSTALLATION FACILE

12⚡24V
BI-TENSION

DEL
DEL DE GROTE

CONFORME AU DOT

**MATÉRIAUX :**
Matériau du boîtier : aluminium noir
Matériau de la lentille : polycarbonate avec revêtement dur résistant aux UV


**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES :**
Type de connecteur : H4
Tension : 9-29 VDC

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :**
94421-5 Feu de croisement : 1.1 A @ 12.8 V; 0.55 A @ 25.6 V
94411-5 Feu de route : 1.2 A @ 12.8 V; 0.6 A @ 25.6 V
94401-5
Feu de croisement : 1.35 A @ 13.5 V; 0.65 A @ 28 V
Feu de route : 1.63 A @ 13.5 V; 0.79 A @ 28 V

**INDICES ET CONFORMITÉS :**
Conformité : DOT, FMVSS 108, IP67

**TYPE DE REMPLACEMENT :**
Phare scellé H5062

BLOC ADAPTATEUR INCLUS

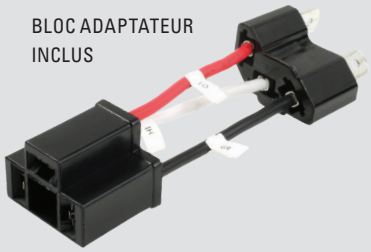

## REMPLACEMENT DEL HAUTE PERFORMANCE POUR LES SYSTÈMES HALOGÈNES.

Dotés d'optiques DEL avancées et d'une performance longue durée, ces phares offrent une amélioration importante par rapport aux technologies halogènes etHID conventionnelles. Un flux lumineux accru, une meilleure uniformité du faisceau et une consommation d'énergie réduite se combinent pour offrir une visibilité et une fiabilité supérieures. Conçus pour les applications de véhicules commerciaux, ils offrent une performance durable et un entretien facile, et une compatibilité de remplacement direct avec les systèmes existants.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Passez des technologies halogènes et HID à un éclairage DEL haute performance
- L'éclairage plus puissant, avec une température de couleur proche de celle de la lumière du soleil, aide à améliorer la détection des dangers et la confiance du conducteur
- La performance optique améliorée aide à réduire la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée
- La lentille en polycarbonate résistante aux impacts et protégée contre les UV résiste aux fissures, au jaunissement et à l'usure causée par l'environnement
- Compatible avec les systèmes électriques de véhicules de 12 V et de 24 V
- Les 94411-5 et 94421-5 comprennent l'adaptateur 68630 pour les applications de câblage non standard; le 94401-5 comprend un bloc adaptateur pour les harnais de type 2E1.

| NUMÉRO DE PIÈCE | DESCRIPTION | AMPÈRES | COMPATIBILITÉ |
|---|---|---|---|
| 94421-5 | FEU DE CROISEMENT | 1.1 A @ 12.8 V; 0.55 A @ 25.6 V | 4652, H4652, H4656, H4662, H4739, H5062 |
| 94411-5 | FEU DE ROUTE | 1.2 A @ 12.8 V; 0.6 A @ 25.6 V | 4651, H4651, H5051 |
| 94401-5 | FEU DE ROUTE/FEU DE CROISEMENT | HIGH 1.63 A @ 13.5 V; 0.79 A @ 28 V<br>LOW 1.35 A @ 13.5 V; 0.65 A @ 28 V | H6545, H4666, HP6545, H4668 |

EZ-FIND
RECHERCHE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, DE PRODUITS CONNEXES ET PLUS ENCORE

**POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB.**
**GROTE.COM**

# PHARES DEL 4X6
## DE GROTE


ÉCLAIRAGE AVANT

INSTALLATION FACILE


12⚡24V
BI-TENSION

DEL
DEL DE GROTE

CONFORME AU DOT

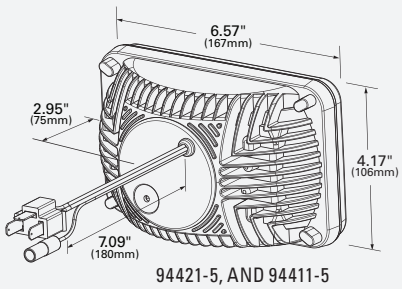

94421-5, AND 94411-5

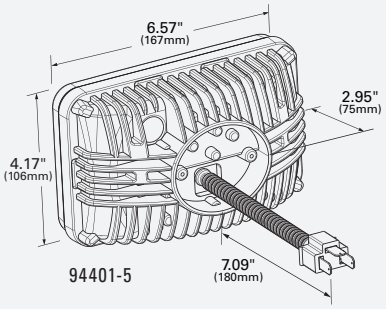

94401-5


94421-5 - COMBINÉ DEL 4X6 - FEU DE CROISEMENT





94411-5 - COMBINÉ DEL 4X6 - FEU DE ROUTE




94401-5 - COMBINÉ DEL 4X6 - FEU DE CROISEMENT

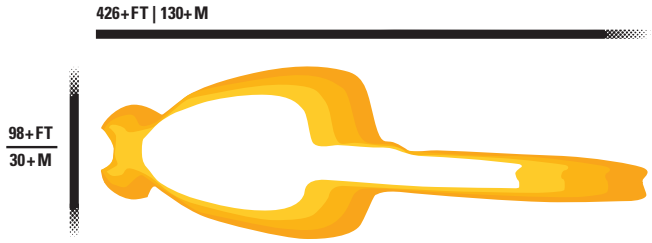


94401-5 - COMBINÉ DEL 4X6 - FEU DE ROUTE

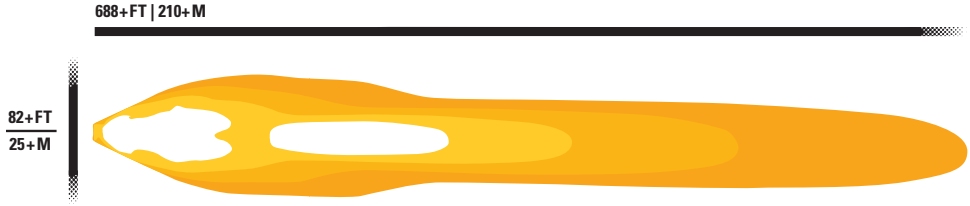


EZ-FIND
RECHERCHE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, DE PRODUITS CONNEXES ET PLUS ENCORE

GLB2026-249

**POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB.**
**GROTE.COM**

Grote®