FAROS LED 4X6
DE GROTE

ILUMINACIÓN DELANTERA

INSTALACIÓN SENCILLA

12/24V
DOBLE VOLTAJE

LED
LED GROTE

APROBADOS POR DOT

MATERIALES:
Material de la carcasa: Aluminio negro
Material del lente: Policarbonato, con recubrimiento duro resistente a rayos UV


CARACTERÍSTICAS ELECTRÓNICAS:
Tipo de conector: H4
Voltaje: 9-29 VDC

CONSUMO DE ENERGÍA:
94421-5 Luz baja: 1.1 A @ 12.8 V; 0.55 A @ 25.6 V
94411-5 Luz alta: 1.2 A @ 12.8 V; 0.6 A @ 25.6 V
94401-5
Luz baja: 1.35 A @ 13.5 V; 0.65 A @ 28 V
Luz alta: 1.63 A @ 13.5 V; 0.79 A @ 28 V

CLASIFICACIONES Y CUMPLIMIENTOS:
Cumplimiento: DOT, FMVSS 108, IP67

TIPO DE REEMPLAZO:
Faro sellado H5062

BLOQUE ADAPTADOR INCLUIDO

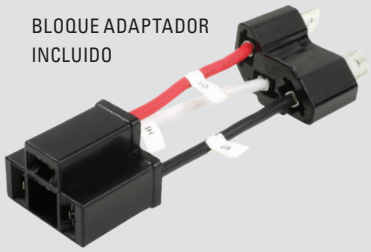

REEMPLAZO LED DE ALTO DESEMPEÑO PARA SISTEMAS HALÓGENOS.

Con óptica LED avanzada y desempeño de larga vida útil, estos faros ofrecen una mejora significativa frente a las tecnologías halógenas y HID convencionales. La potencia luminosa mejorada, la uniformidad superior del haz y el menor consumo de energía se combinan para brindar mayor visibilidad y confiabilidad. Diseñados para aplicaciones en vehículos comerciales, ofrecen un desempeño duradero, fácil de mantener y compatibilidad de reemplazo directo con sistemas existentes.



CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Actualice desde tecnologías halógenas y HID a una iluminación LED de alto desempeño
- La salida más brillante, con una temperatura de color cercana a la luz solar, ayuda a mejorar el reconocimiento de peligros y la confianza del conductor
- El desempeño óptico mejorado ayuda a reducir la fatiga visual durante el uso prolongado
- La mica de policarbonato resistente a impactos y con protección UV resiste el agrietamiento, el amarillamiento y el desgaste ambiental
- Compatible con sistemas eléctricos vehiculares de 12 V y 24 V
- 94411-5 y 94421-5 incluyen el adaptador 68630 para aplicaciones de cableado no estándar; 94401-5 incluye un bloque adaptador para arneses estilo 2E1.

NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN	AMPERAJE	INTERCAMBIO
94421-5	LUZ BAJA	1.1 A @ 12.8 V; 0.55 A @ 25.6 V	4652, H4652, H4656, H4662, H4739, H5062
94411-5	LUZ ALTA	1.2 A @ 12.8 V; 0.6 A @ 25.6 V	4651, H4651, H5051
94401-5	LUZ ALTA/BAJA	HIGH 1.63 A @ 13.5 V; 0.79 A @ 28 V LOW 1.35 A @ 13.5 V; 0.65 A @ 28 V	H6545, H4666, HP6545, H4668

EZ-FIND
ESCANEE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM

FAROS LED 4X6
DE GROTE


ILUMINACIÓN DELANTERA

INSTALACIÓN SENCILLA


12⚡24V
DOBLE VOLTAJE

LED
LED GROTE

APROBADOS POR DOT

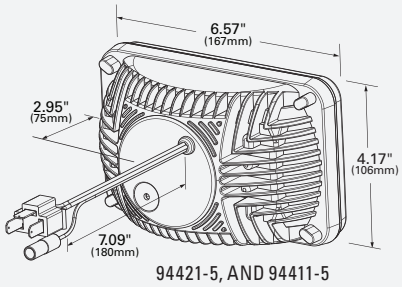

94421-5, AND 94411-5

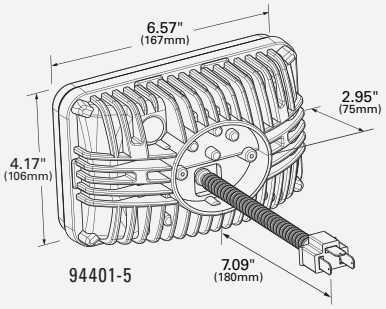

94401-5

94421-5 - COMBO LED 4X6 - LUZ BAJA

780+FT | 240+M

130+FT
40+M



94411-5 - COMBO LED 4X6 - LUZ ALTA

1,100+FT | 350+M

190+FT
60+M



94401-5 - COMBO LED 4X6 - LUZ BAJA

426+FT | 130+M

98+FT
30+M



94401-5 - COMBO LED 4X6 - LUZ ALTA

688+FT | 210+M

82+FT
25+M



EZ-FIND
ESCANEE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MÁS

GLB2026-250

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB.
GROTE.COM

Grote®