# PHARES À DEL 4 × 6 PO RÉSISTANTS AUX CHOCS ET CHAUFFANTS DE GROTE

## DE GROTE

ÉCLAIRAGE AVANT

INSTALLATION FACILE

LENTILLE CHAUFFANTE

DEL DE GROTE

CONFORME AU DOT


**MATÉRIAUX :**
Matériau du boîtier : aluminium noir
Matériau de la lentille : polycarbonate avec revêtement dur résistant aux UV

**CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRONIQUES :**
Type de connecteur : H4
Tension : 9-29 VDC

**CONSOMMATION ÉLECTRIQUE :**
Feu de croisement :
Chauffage activé : 2,4 A à 12,8 V, 30,7 W
Chauffage désactivé : 1,1 A à 12,8 V, 14 W
Feu de route :
Chauffage activé : 2,5 A à 12,8 V, 32 W
Chauffage désactivé : 1,2 A à 12,8 V, 16 W


**INDICES DE PROTECTION ET CONFORMITÉ :**
FMVSS 108
Indice de protection : IP67

**TYPE DE PHARE REMPLACÉ :**
Phare scellé H5062

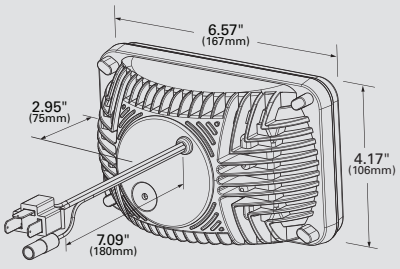


## CONÇUS POUR AFFRONTER L'HIVER.

Ces phares chauffants à DEL allient un système qui fait fondre automatiquement la neige et la glace à une lentille robuste en polycarbonate conçue pour résister aux chocs, à la fissuration et à l'abrasion. En remédiant à un point faible courant des phares chauffants traditionnels à lentille en verre, ils contribuent à accroître la durabilité et à réduire l'entretien, tout en offrant une meilleure visibilité, un éclairage à DEL performant et durable, ainsi qu'un fonctionnement fiable dans des conditions météorologiques rigoureuses.

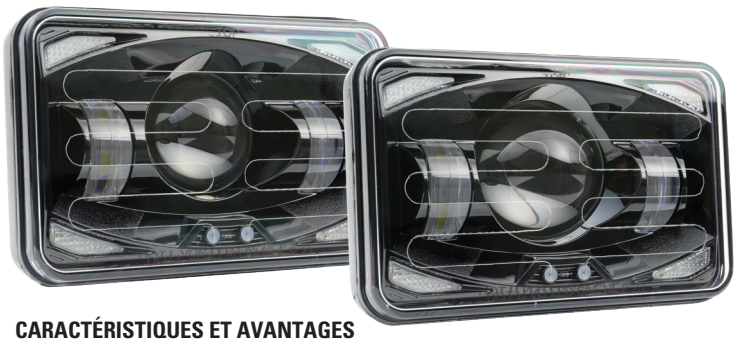

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Lentille chauffante durable en polycarbonate résistante aux chocs, à la fissuration et à l'abrasion pour une durée de vie prolongée dans les environnements exigeants
- Chauffage de la lentille s'activant automatiquement pour maintenir la visibilité en faisant fondre rapidement la neige et la glace
- Réduction des remplacements de phares et de l'entretien liés aux lentilles en verre endommagées
- Technologie DEL améliorée offrant un éclairage plus intense et un confort de conduite accru
- Installation simple par branchement direct grâce à un connecteur H4 standard et à un format de 4 ×6 po
- Conçus pour les véhicules commerciaux, les véhicules spécialisés et les véhicules hors route utilisés dans des conditions météorologiques rigoureuses
- Compatibles avec les systèmes électriques de véhicules de 12 V et de 24 V
- Conformes aux exigences du DOT et à la norme FMVSS 108; indice de protection IP67

| NÚMERO DE PARTE | DESCRIPCIÓN | VOLTAJE | CORRIENTE |
|---|---|---|---|
| 64K91-5 | FEU DE CROISEMENT À LENTILLE CHAUFFANTE RÉSISTANTE AUX CHOCS | 9 À 29 V C.C. | 1,1 A À 12,8 V; 2,4 A À 12,8 V (CHAUFFAGE ACTIVÉ) |
| 64K81-5 | FEU DE ROUTE À LENTILLE CHAUFFANTE RÉSISTANTE AUX CHOCS | 9 À 29 V C.C. | 1,2 A À 12,8 V; 2,5 A À 12,8 V (CHAUFFAGE ACTIVÉ) |

EZ-FIND
RECHERCHE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, DE PRODUITS CONNEXES ET PLUS ENCORE

GLB2026-251

**POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB.**
**GROTE.COM**

Grote®

# PHARES À DEL 4 × 6 PO RÉSISTANTS AUX CHOCS ET CHAUFFANTS DE GROTE

## DE GROTE

ÉCLAIRAGE AVANT

- INSTALLATION FACILE
- LENTILLE CHAUFFANTE
- DEL DE GROTE
- CONFORME AU DOT

FEU DE CROISEMENT À DEL 4 × 6 PO

780+FT | 240+M

130+FT
40+M



FEU DE ROUTE À DEL 4 × 6 PO

1,100+FT | 350+M

190+FT
60+M



EZ-FIND
RECHERCHE DE SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, DE PRODUITS CONNEXES ET PLUS ENCORE

GLB2026-251

**POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB.**
**GROTE.COM**

Grote®