

LED 18" Rechteckige Deckenleuchte

Datenblatt



61F61



61291



61J11




PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

MATERIALIEN

Weißes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse
 Polycarbonat-Linse
 Weiße Polyethylen-Schaumstoffdichtung

KLASSIFIZIERUNGEN & KONFORMITÄT

Thermische Belastung: J1455
 Vibration: J2139 S4.1

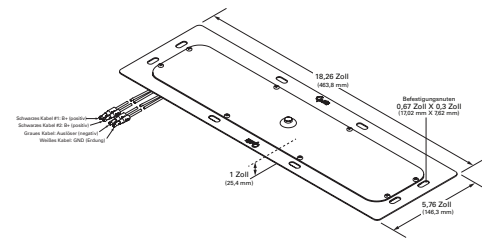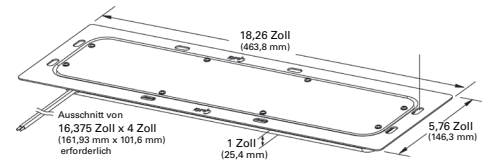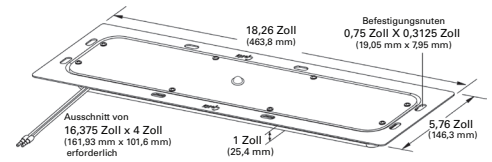

Mehrere Optionen für jeden Bedarf verfügbar

- Stabiles einteiliges Aluminium-Gehäuse und robuste Polycarbonat-Blende
- Ein umfassendes optisches Muster sorgt für eine Abdeckung von Wand zu Wand
- Eingebauter automatischer Thermo-Schutzschalter

Die vernetzte Version ist mit der Einzel-/All-On-Bewegungssensorerkennung synchronisiert.

- Das Synchronisierungskabel verbindet mehrere Leuchten im System
- Bewegungssensor-Technologie macht Schalter überflüssig
- Die Leuchte strahlt 40 Minuten lang mit voller Leistung, danach 3 Minuten mit 10 % Leistung, bevor sie ausschaltet

Die Version mit Auslöseschalter arbeitet mit einem Schalter auf dem Anhänger in Verbindung mit dem 44490 PIR-Modulschalter.

- Enthält einen internen selbstrückstellenden Trennschalter zum Schutz der Leuchte vor Überspannung

Bewegungssensor-Versionen enthalten einen passiven Infrarot-Sensorschalter, der speziell dafür ausgelegt ist, die Infrarotsignatur des menschlichen Körpers innerhalb von 10 Fuß zu erkennen, wodurch zusätzliche Schalter überflüssig werden.

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana USA 47250-0550

USA **800.628.0809** Kanada **800.268.5612**

Europa **+49 9422 40331-0** Mexiko **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**

grote.com

LED 18" Rechteckige Deckenleuchte

Datenblatt

INNENBELEUCHTUNG

Teilnummer	Beschreibung	Bewegungs- melder	Anz. der Dioden	Effektive Lumen	Spannung	Betriebstemperatur	Ampere- Aufnahme
61111	Hochleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	N	16	1000	24 V	-40 C bis 50 C (-40 F bis 122 F)	1A
61261	Standardleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	N	10	800	12 V	-40 C bis 50 C (-40 F bis 122 F)	1,75 A
61291	Standardleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	N	6	940	12 V	-40 C bis 50 C (-40 F bis 122 F)	1,75 A
61611	Hochleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	N	18	1200	12 V	-40 C bis 50 C (-40 F bis 122 F)	2,2 A
61881	Niedrige Lichtstrom 18-Zoll-Decken- leuchte	N	10	400	12 V	-40 C bis 50 C (-40 F bis 122 F)	1,2 A
61E61	Hochleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	N	18	1200	12 V	-40 C bis 50 C (-40 F bis 122 F)	2,2 A (Normal); 0,7 A (Dimmung)
61F61	Standardleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte, Bullet-Stecker	J	10	800	12 V	-20 C bis 50 C (-4 F bis 122 F)	1,75 A
61G21	Hochleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	J	18	1200	12 V	-20 C bis 50 C (-4 F bis 122 F)	2,2 A
61H91	Standardleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte	J	6	940	12 V	-20 C bis 50 C (-4 F bis 122 F)	1,75 A
61J11	Standardleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte, 4 Drähte, Auslöseschalter, Bullet-Stecker	J	6	940	12 V	-20 C bis 50 C (-4 F bis 122 F)	1,75 A
61M11	Standardleistungs-18-Zoll-Deckenleuchte, PIR / vernetzt	J	6	940	12 V	-20 C bis 50 C (-4 F bis 122 F)	1,75 A
61N11	Standardleistung, Bi-Spannung	J	6	940	12 V/ 24 V	-20 C bis 50 C (-4 F bis 122 F)	1,4 A / 0,7 A

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana USA 47250-0550

USA **800.628.0809** Kanada **800.268.5612**

Europa **+49 9422 40331-0** Mexiko **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**

grote.com

