


XTL® DOMO/LUCES DE TRABAJO HOJA DE INFORMACIÓN



HOJA DE INFORMACIÓN

LUCES DE TRABAJO

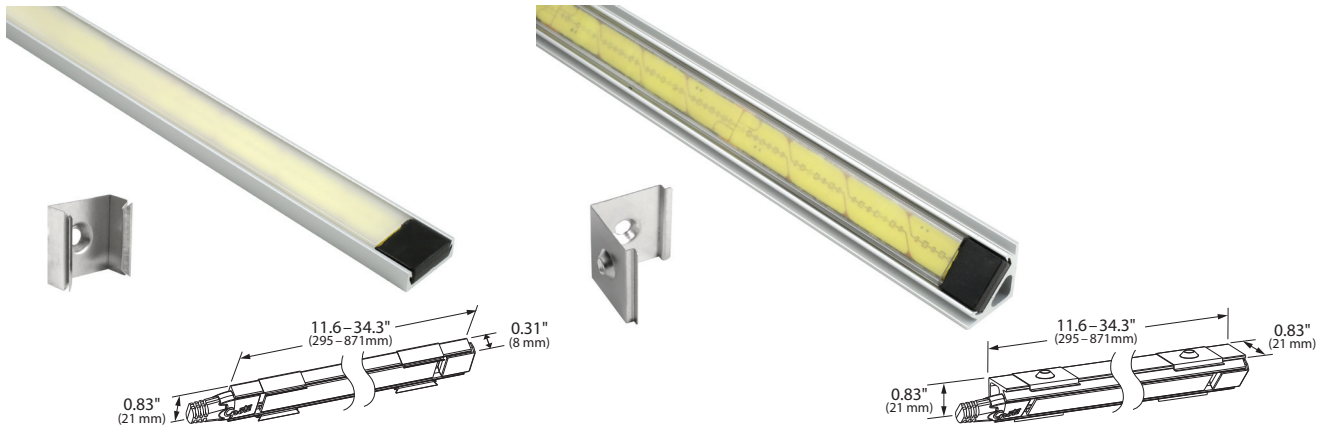

Instale la iluminación en tiras XTL® cuando la cinta no sea práctica.

- Brinda la capacidad de instalar la extrusión a un ángulo de 90 grados para poder apuntar la luz a un ángulo de 45 grados
- El lente opaco ofrece una suave potencia luminosa sin resplandor
- Las extrusiones protegen la iluminación en tiras XTL® de los impactos
- El lente se desliza o se coloca a presión
- Viene con clips de montaje que se suministran por separado en la bolsa con accesorios
- Recomendación: use 2 clips en extrusión de 288 mm, 3 clips en extrusión de 488 mm, 4 clips en extrusión de 576 mm y 5 clips en extrusión de 864 mm
- Se requieren tornillos Phillips de cabeza plana 18-8 de acero inoxidable para su instalación (no se incluyen)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 a 149 °F (-40 a 65 °C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: <194 °F/90 °C
ALCANCE DEL VOLTAJE DE ENTRADA: +10 a +14 VCC

NORMALIZACIÓN

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS: SAE J575 sec. 4.3
CHOQUE TÉRMICO: SAE J1455 sec. 4.1.3.2
RESISTENCIA AL DESGASTE Y RAYOS UV: SAE J2412 & J2527
HUMEDAD: SAE J1455 sec. 4.7
PROTECCIÓN DE ENTRADA: IP67 y IP69K
CORROSIÓN: SAE J2139
VIBRACIÓN: SAE J575 sec. 4.2
INFLAMABILIDAD: FMVSS 302
RESISTENCIA A SUSTANCIAS QUÍMICAS: SAE J1455 sec. 4.4*
ABRASIÓN: SAE J1455 sec. 4.8 y J400
POLARIDAD INVERSA: SAE J2139
DESCARGA DE ESTÁTICA: SAE J1113
HUMEDAD/TEMPERATURA: SAE J2139
QUÍMICOS: J575-4.14

*No incluye batería de ácido y freón

| NÚMERO DE PIEZA | LARGO (IN/MM) | TIPO DELENTE | TIPO DE EXTRUSIÓN | LÚMENES | CORRIENTE (A A 13.5 V) |
|-----------------|---------------|--------------|-------------------|---------|------------------------|
| 61T00 | 11.33/288 | Transparente | Plano | 630 | 0.19 |
| 61R00 | 11.33/288 | Transparente | Ángulo | 630 | 0.19 |
| 61T20 | 18.89/480 | Transparente | Plano | 1,054 | 0.33 |
| 61R20 | 18.89/480 | Transparente | Ángulo | 1,054 | 0.33 |
| 61T40 | 22.67/576 | Transparente | Plano | 1,373 | 0.40 |
| 61R40 | 22.67/576 | Transparente | Ángulo | 1,373 | 0.40 |
| 61T60 | 34.02/864 | Transparente | Plano | 1,912 | 0.37 |
| 61R60 | 34.02/864 | Transparente | Ángulo | 1,912 | 0.37 |
| 61R70 | 34.02/864 | Opaco | Ángulo | 1,600 | 0.37 |

PARA OBTENER MÁS
INFORMACIÓN,
VISITE **GROTE.COM**

Grote Industries, Inc. 2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550
EE. UU. **800.628.0809** | Europa **+49 9422 40331-0** | China **+86.21.5774.9633**
Canadá **800.268.5612** | México **+(52) 818262 4412**

