
XTL® LED-STREIFEN



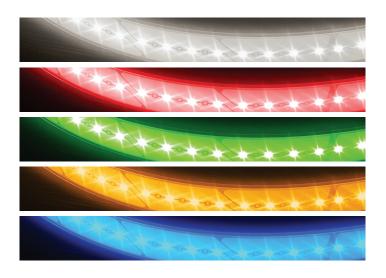

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

BETRIEBSTEMPERATUR: -40 bis +65°C (-40 bis +149°F)

LAGERTEMPERATUR: < 90°C | 194°F EINGANGSSPANNUNG: +10 bis +14 V DC MINIMALER BIEGERADIUS: (Länge) 12,7 mm | 0.5 in

KONFORMITÄT

STOSSFESTIGKEIT: SAE J575 Abschn. 4.3 THERMISCHER SCHOCK: SAE J1455 Abschn. 4.1.3.2 UV-BEWITTERUNG: SAE J2412 & J2527

FEUCHTIGKEIT: SAE J1455 Abschn. 4.7 SCHUTZKLASSE: IP67 & IP69K KORROSION: SAE J2139 Abschn. 4.4 VIBRATION: SAE J575 Abschn. 4.2

ENTZÜNDLICHKEIT: FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0 CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SAE J1455 Abschn. 4.4.3.2 ABRIEB: SAE J1455 Abschn. 4.8 & J575 Abschn. 4.4

Revolutionäre LED-Zusatz-Fahrzeugbeleuchtung

Schaffen Sie für praktisch jedes Fahrzeug besondere Beleuchtungseffekte – mit XTL®, einer Serie flexibler, federleichter und ultradünner LED-Beleuchtungsstreifen. Langlebige, biegsame, in vielen Farben erhältliche XTL®-Streifen, die sich fast jeder Oberfläche anpassen und direktes oder indirektes Licht spenden.

Bietet hochmoderne, professionelle Beleuchtungsleistung

- Langanhaltende, zuverlässige LED-Leistung
- Streifen sind weniger als 2 mm dick
- Federleicht
- Flexibel biegsam bis zu einem Radius von 12,7mm und an komplexe Kurvenformen anpassbar
- Erschütterungsresistent und abriebfest
- In Weiß, Rot, Gelb, Grün und Blau erhältlich
- Hergestellt in den USA

SAE-konform

- Nicht von Staub beeinträchtigt SAE J575e
- Nicht von Vibrationen beeinträchtigt SAE J575

Wird mit Befestigung geliefert

• 3M®-VHB-Klebeband für Langzeithaftung (10 Jahre oder mehr)



TEILENUMMER	FARBE	ANSCHLUSS	LÄNGE (IN MM)	BREITE (IN MM)	HÖHE (IN MM)	LED ABSTAND (IN MM)	STROM (AMPERE)
F21005-017-03-022	WEISS	STUMPF GESCHNITTEN	11,3 / 288	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,30
F21005-017-05-422	BLAU	STUMPF GESCHNITTEN	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,11
F21005-017-05-322	GRÜN	STUMPF GESCHNITTEN	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,11
F21005-017-05-122	ROT	STUMPF GESCHNITTEN	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,16
F21005-017-05-222	GELB	STUMPF GESCHNITTEN	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,15

ZUSÄTZLICHE TEILENUMMERN AUF DER RÜCKSEITE



USA 800.628.0809

Kanada 800 268 5612

Grote Industries, Inc. 2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550 Europa +49 9422 40331-0 China +86 21 5774 9633

Mexiko +(52) 818262 4412



XTL® LED-STREIFEN



TEILENUMMER	FARBE	ANSCHLUSS	LÄNGE (IN MM)	BREITE (IN MM)	HÖHE (IN MM)	LED ABSTAND (IN MM)	STROM (AMPERE)
F21005-017-05-022	WEISS	STUMPF GESCHNITTEN	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,51
F21005-017-09-422	BLAU	STUMPF GESCHNITTEN	34,02/864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,23
F21005-017-09-322	GRÜN	STUMPF GESCHNITTEN	34,02/864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,22
F21005-017-09-112	ROT	STUMPF GESCHNITTEN	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,25
F21005-017-09-222	GELB	STUMPF GESCHNITTEN	34,02/864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,24
F21105-017-09-022	WEISS	MIT INTEGRIERTEN 0,180-STECKERN	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,80
F21005-017-31-022	WEISS	STUMPF GESCHNITTEN	117,17 / 2976	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	2,6
F21005-017-48-422	BLAU	STUMPF GESCHNITTEN	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	1,34
F21005-017-48-126	ROT	STUMPF GESCHNITTEN	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	1,35
F21005-017-48-212	GELB	STUMPF GESCHNITTEN	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	1,31
F21005-017-48-022	WEISS	STUMPF GESCHNITTEN	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	4,3
F21005-017-09-022	WEISS	STUMPF GESCHNITTEN	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,51

TEILENUMMER	FARBE	LUMEN
F21005-017-03-022	WEISS	630
F21005-017-05-022	WEISS	1054
F21105-017-09-022	WEISS	1912
F21005-017-31-022	WEISS	5500
F21005-017-48-022	WEISS	6944
F21005-017-09-022	WEISS	1912



