

# Plafonnier à DEL WhiteLight™ de 4 po

Fiche technique

ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR



Montré avec bride intégrée

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### MATÉRIAU

Polycarbonate

### FINI


Transparent/transparent

### AMPL. DE TENSION

12 V – 0,6 A, 24 V – 0,3 A

### QUEUE DE COCHON

66815, 66845, 67005

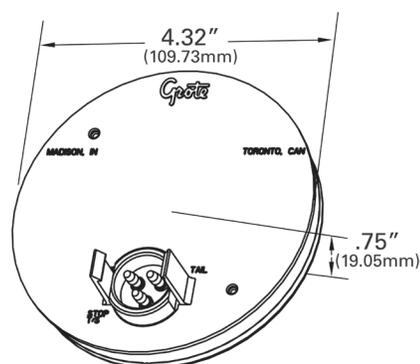

## Plus lumineux que tout plafonnier de 4 po sur le marché

- Consomme 70 % moins d'énergie que les modèles à incandescence
- Bride intégrée pour une installation facile
- Deux fois plus lumineux que les modèles 61971 et 61141
- Plus lumineux que tout plafonnier de 4 po sur le marché
- Broche mâle pour une multitude d'options de queue de cochon et de branchement

Numéro de pièce	Marché	Source lumineuse	Tension de fonctionnement	Ampères	Compatibilité
61E01 bride intégrée	Camions/remorques/carrosserie/services d'urgence	DEL	12 V	0,6 A	S. O.
61E11 bride intégrée	Camions/remorques/carrosserie/services d'urgence	DEL	24 V	0,3 A	S. O.
61E41 fixation à œillets	Camions/remorques/carrosserie/services d'urgence	DEL	12 V	0,6 A	S. O.
61E51 fixation à œillets	Camions/remorques/carrosserie/services d'urgence	DEL	24 V	0,3 A	S. O.

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. 800 628-0809 Canada 800 268-5612

Europe +49 9422 40331-0 Mexique +52 818262 4412 Chine +86 21 5774 9633

GLB-2017-014

[grote.com](http://grote.com)

**Grote**