


Tiras de luces LED XTL®

Hoja de información

X T L ®

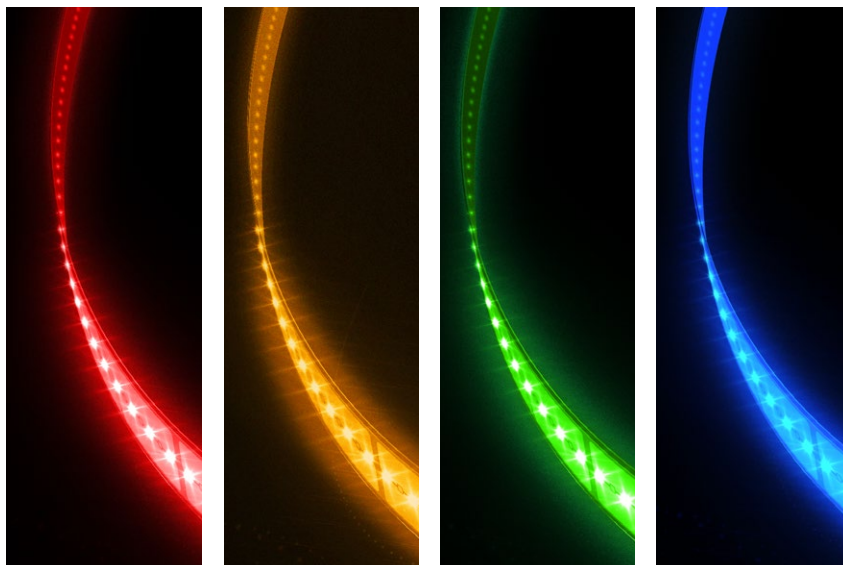

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 a 149 °F (-40 a +65 °C)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: <194 °F | 90 °C

ALCANCE DEL VOLTAJE DE ENTRADA: +10 a +14 VCC

RADIO MÍNIMO DE INCLINACIÓN: (Longitud) 1.0 in | 25.4 mm

NORMALIZACIÓN

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS: SAE J575 sec. 4.3

CHOQUE TÉRMICO: SAE J1455 sec. 4.1.3.2

RESISTENCIA AL DESGASTE Y RAYOS UV: SAE J2412 y J2527

HUMEDAD: SAE J1455 sec. 4.7

PROTECCIÓN DE ENTRADA: IP67 y IP69K

CORROSIÓN: SAE J2139

VIBRACIÓN: SAE J575 sec. 4.2

INFLAMABILIDAD: FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

RESISTENCIA A QUÍMICOS: SAE J1455 sec 4.4

ABRASIÓN: SAE J1455 sec. 4.8 y J400

Iluminación LED auxiliar revolucionaria para vehículos

Diseño efectos de iluminación especiales para casi cualquier vehículo con XTL®, una familia de tiras de luces LED flexibles, livianas y ultradelgadas. Disponibles en una amplia variedad de colores, las tiras XTL® se pueden torcer y adaptarse a la mayoría de las superficies para ofrecer luz de manera directa o indirecta.

Iluminación con rendimiento profesional de última generación

- Rendimiento y fiabilidad con LED de larga vida útil
- Las tiras miden menos de .5 mm de grosor
- Livianas
- Flexibles - Se pueden doblar hasta un radio de 1" y se ajusta a curvas compuestas
- Resistentes a golpes y la abrasión
- Disponibles en rojo, amarillo, verde y azul
- Fabricadas en los EE. UU.

Cumple con SAE

- No le afecta el polvo - SAE J575e
- No le afecta la vibración - SAE J1455

Vienen con accesorio

- Cinta VHB 3M® para una adhesión a largo plazo (más de 10 años)



N.º DE PIEZA	COLOR	LARGO (IN MM)	ANCHO (IN MM)	ALTO (IN MM)	DISTANCIA ENTRE LED (IN MM)	CORRIENTE (AMPERIOS)
L11510802	ROJO	11.3 288	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.082
L11510803	AMARILLO	11.3 288	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.104
L11510804	VERDE	11.3 288	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.070
L11510805	AZUL	11.3 288	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.217

NÚMEROS DE PIEZAS ADICIONALES EN EL DORSO



GLB-2017-072

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

EE. UU. **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**

Europa **+49 9422 40331-0** México **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**

grote.com



Tiras de luces LED XTL®

Hoja de información

X T L ®

N.º DE PIEZA	COLOR	LARGO (IN MM)	ANCHO (IN MM)	ALTO (IN MM)	DISTANCIA ENTRE LED (IN MM)	CORRIENTE (AMPERIOS)
L14510802	ROJO	18.89 480	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.137
L12510802	ROJO	22.67 576	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.164
L13510802	ROJO	34.02 864	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.246
L105116027*	ROJO	181.42 4608	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	1.312
L14510803	AMARILLO	18.89 480	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.173
L12510803	AMARILLO	22.67 576	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.208
L13510803	AMARILLO	34.02 864	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.312
L105116037*	AMARILLO	181.42 4608	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	1.664
L14510804	VERDE	17.00 432	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.204
L12510804	VERDE	22.67 576	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.272
L13510804	VERDE	34.02 864	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.408
L105116047*	VERDE	181.42 4608	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	1.120
L14510805	AZUL	17.00 432	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.204
L12510805	AZUL	22.67 576	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.272
L13510805	AZUL	34.02 864	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.408
L105116057*	AZUL	181.42 4608	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	3.472

*PLAZO EXTENDIDO PARA ESTE ARTÍCULO



2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

EE. UU. **800.628.0809** Canadá **800.268.5612**

Europa **+49 9422 40331-0** México **+(52) 818262 4412** China **+86.21.5774.9633**

grote.com

