

Feu arrêt/arrière/clignotant rond à DEL de 4 po avec feu de recul intégré

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

MATÉRIAUX

Lentille : Polycarbonate rouge/transparent

Boîtier : Polycarbonate noir/ABS mélangé

Montage : Soudure au laser

Types de raccords : Coque rigide à 4 broches standard

FMVSS

FMVSS 108 : 55162: I, S, T, R2, P2
55082: I, S, T, P2

INGRESS PROTECTION

IP67 contre la poussière et l'eau

TENSION

Tension : Modèle 14 Volts

Courant de secteur : ($\pm 15\%$) @ 14 V


Stop : Plage de 80 mA à 185 mA

Arrière : Plage de 19 mA à 22 mA

Recul : 306 mA (55162)

CONNECTEURS HOMOLOGUES

Coque rigide SuperSeal 282088-1

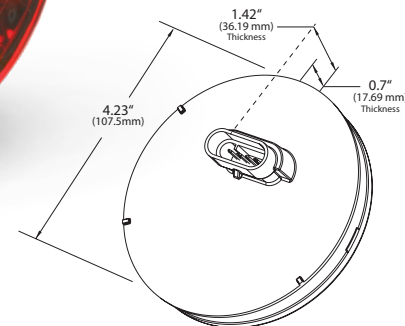

Quatre fonctions en une seule lampe

- Une conception novatrice brevetée permet de combiner les fonctions feu arrêt/arrière/clignotant et feux de recul en un seul feu aux normes de l'industrie.
- Grâce à la conception « deux feux en un », les véhicules ordinaires et spécialisés ne sont pourvus que d'un seul trou et d'un seul feu au lieu de deux.
- Cette conception permet également de remplacer un ou deux feux de recul dans des modules d'alimentation.
- Ce modèle de feu permet d'économiser du temps et de l'argent au moment de l'installation, d'éliminer les fuites potentielles et d'améliorer l'intégrité structurelle ainsi que la résistance à la corrosion, ce qui vous laissera plus de temps pour procéder à d'autres contrôles (hayon arrière et barre d'appui, par exemple).
- Un nouveau modèle robuste répondant aux exigences de manière cohérente en utilisant des LED dédiées à l'arrêt et l'arrière.
- Conçu pour répondre aux caractéristiques électriques de tous les principaux fabricants de camions de classe 8.
- Permet une protection électrique haut niveau pour : tension inverse, surtension, courant transitoire et surchauffe.
- La technologie LED réduit les coûts d'entretien et prolonge la vie du feu.
- Ce modèle aux normes du secteur convient aux œillets et brides de fixation existants.
- Sa forme fine permet de minimiser les dégâts attribuables aux effets externes.
- Réduit l'inventaire, les UGS et les coûts de stockage.
- Les fonctions arrêt, arrière, clignotant et recul satisfont aux exigences légales FMVSS.
- Connecteur de coque rigide à 4 broches standard.
- Feux arrêt/arrière/clignotant correspondants offerts pour les systèmes dotés de feux clignotants distincts. (55082)

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. **800 628-0809** Canada **800 268-5612**

Europe **+49 9422 40331-0** Mexique **011 (52) 81-8262-4400** Chine **+86.21.5774.9633**

GLB2017-146

grote.com

Grote


Feu arrêt/arrière/clignotant rond à DEL de 4 po avec feu de recul intégré

Fiche technique

FEUX ARRÊT/ARRIÈRE/CLIGNOTANT



Connecteur à 4 broches

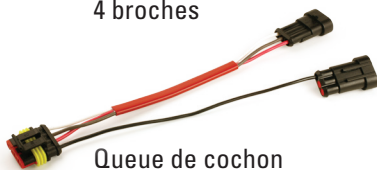

Queue de cochon 66865




Queue de cochon 66863



Queue de cochon 66864




Harnais homologué

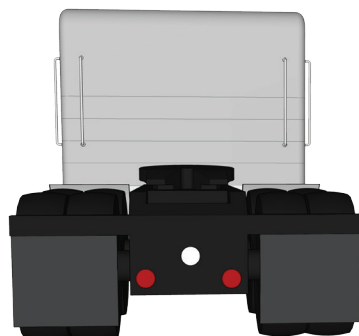

Feux standard


3 Feux
4 Fonctions
3 ou 4 trous dans le module d'alimentation ou la carrosserie

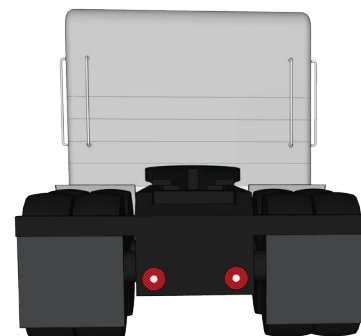

Nouveau feu intégré Grote


2 feux
4 fonctions
2 trous dans le module d'alimentation ou la carrosserie

Coût moindre
Moins d'inventaire
Moins d'entretien

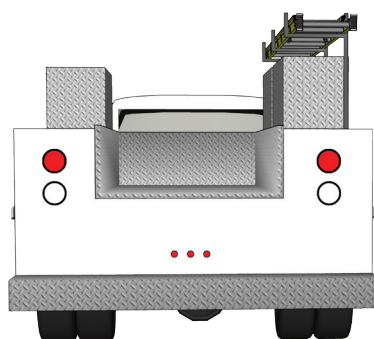

Feux standard

4 Feux
4 Fonctions
4 trous dans la carrosserie

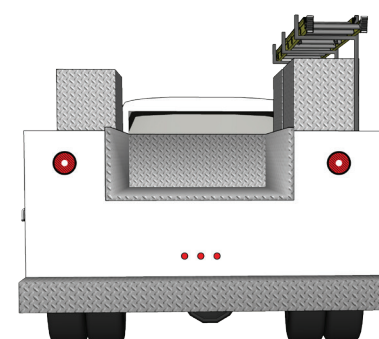

Nouveau feu intégré Grote

2 feux
4 fonctions
2 trous dans la carrosserie

Coût moindre
Moins d'inventaire
Moins d'entretien

| NUMÉRO DE PIÈCE GROTE | DESCRIPTION | CONNECTIVITÉ | TENSION | QUANTITÉ PAR CAISSE |
|-----------------------|---|----------------|----------|---------------------|
| 55162 | Feu arrêt/arrière/clignotant avec feu de recul intégré | Coque rigide | 12 volts | 16 |
| 55202 | Avec bord en acier inoxydable | Coque rigide | 12 volts | 16 |
| 55212 | Avec bride en polycarbonate gris | Coque rigide | 12 volts | 16 |
| 66863 | Queue de cochon | Broche mâle | | 12 |
| 66864 | Queue de cochon | Broche femelle | | 12 |
| 66865 | Queue de cochon | Coque rigide | | 12 |
| 55252 | Avec bride en polycarbonate noire | Coque rigide | 12 Volts | 16 |
| 55082 | Feux arrêt/arrière/clignotant sans feux de recul intégrés | Coque rigide | 12 Volts | 16 |

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. 800 628-0809 Canada 800 268-5612

Europe +49 9422 40331-0 Mexique 011 (52) 81-8262-4400 Chine +86.21.5774.9633

grote.com