


XTL® LED-Streifen

Datenblatt

XTL®

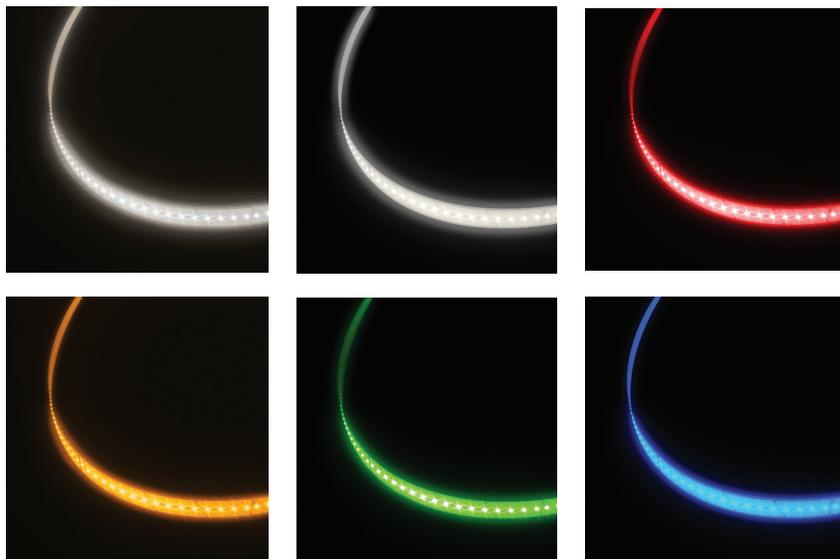

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

BETRIEBSTEMPERATUR: -40 bis +65°C (-40 bis +149°F)

LAGERTEMPERATUR: < 90°C | 194°F

EINGANGSSPANNUNG: +10 bis +14 V DC

MINIMALER BIEGERADIUS: (Länge) 12,7 mm | 0.5 in

KONFORMITÄT

STOSSFESTIGKEIT: SAE J575 Abschn. 4.3

THERMISCHER SCHOCK: SAE J1455 Abschn. 4.1.3.2

UV-BEWITTERUNG: SAE J2412 & J2527

FEUCHTIGKEIT: SAE J1455 Abschn. 4.7

SCHUTZKLASSE: IP67 & IP69K

KORROSION: SAE J2139 Abschn. 4.4

VIBRATION: SAE J575 Abschn. 4.2

ENTZÜNDLICHKEIT: FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT: SAE J1455 Abschn. 4.4.3.2

ABRIEB: SAE J1455 Abschn. 4.8 & J575 Abschn. 4.4

Revolutionäre LED-Zusatz-Fahrzeugbeleuchtung

Schaffen Sie für praktisch jedes Fahrzeug besondere Beleuchtungseffekte – mit XTL®, einer Serie flexibler, federleichter und ultradünner LED-Beleuchtungsstreifen. Langlebige, biegsame, in vielen Farben erhältliche XTL®-Streifen, die sich fast jeder Oberfläche anpassen und direktes oder indirektes Licht spenden.

Bietet hochmoderne, professionelle Beleuchtungsleistung

- Langanhaltende, zuverlässige LED-Leistung
- Streifen sind weniger als 2 mm dick
- Federleicht
- Flexibel – biegsam bis zu einem Radius von 12,7 mm und an komplexe Kurvenformen anpassbar
- Erschütterungsresistent und abriebfest
- In Weiß, Extrem-Weiß, Rot, Gelb, Grün und Blau erhältlich
- Hergestellt in den USA

SAE-konform

- Nicht von Staub beeinträchtigt – SAE J575e
- Nicht von Vibrationen beeinträchtigt – SAE J575

Wird mit Befestigung geliefert

- 3M®-VHB-Klebeband für Langzeithaftung (10 Jahre oder mehr)



TEILE-NR.	FARBE	LÄNGE (IN MM)	BREITE (IN MM)	HÖHE (IN MM)	LED- ABSTAND (IN MM)	STROM (AMPERE)
F21003-017-03-022	WEISS	11,3 / 288	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,17
F21005-017-05-422	BLAU	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,11
F21005-017-05-322	GRÜN	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,11
F21005-017-05-122	ROT	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,16
F21005-017-05-222	GELB	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,15

ZUSÄTZLICHE TEILENUMMERN AUF DER RÜCKSEITE



GLB-2019-107

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana, USA 47250-0550

USA **800.628.0809** Kanada **800 268 5612**

Europa **+49 9422 40331-0** Mexiko **+(52) 818262 4412** China **+86 21 5774 9633**

grote.com



XTL® LED-Streifen

Datenblatt

XTL®

TEILE-NR.	FARBE	LÄNGE (IN MM)	BREITE (IN MM)	HÖHE (IN MM)	LED- ABSTAND (IN MM)	STROM (AMPERE)
F21003-017-05-022	EXTREM-WEISS	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,51
F21003-017-05-022	EXTREM-WEISS	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,51
F21005-017-05-022	WEISS	18,89 / 480	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,27
F21005-017-09-422	BLAU	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,19
F21005-017-09-322	GRÜN	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,20
F21005-017-09-122	ROT	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,28
F21005-017-09-222	GELB	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,27
F21003-017-09-022	EXTREM-WEISS	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,91
F21103-017-09-022	EXTREM-WEISS	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,91
F21105-017-05-022	WEISS	34,02 / 864	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,49
F21003-017-31-022	EXTREM-WEISS	117,17 / 2967	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	2,6
F21005-017-31-022	WEISS	117,17 / 2967	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	1,5
F21005-017-48-422	BLAU	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	0,88
F21005-017-48-126	ROT	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	1,4
F21005-017-48-212	GELB	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	1,4
F21003-017-48-022	EXTREM-WEISS	181,42 / 4608	0,62 / 15,8	0,28 / 7,15	0,5 / 12	3,3



2600 Lanier Drive, Madison, Indiana, USA 47250-0550

USA **800.628.0809** Kanada **800 268 5612**

Europa **+49 9422 40331-0** Mexiko **+(52) 818262 4412** China **+86 21 5774 9633**

grote.com

