

ADVERTENCIA Y PELIGRO

# BALIZA LED

## Manipulación de materiales

Montaje permanente, montaje al vacío



►► ¡AHORA DISPONIBLES!

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- 28 opciones de patrones de destello más 2 de encendido fijo
- 78113: Patrones de destello simple, doble o cuádruple seleccionable por el usuario
- La placa de circuito tiene un revestimiento de conformación para proteger el sistema de circuitos
- Lente a rosca para su fácil reemplazo
- Base de policarbonato duradera y liviana
- Montaje permanente con brida de 3 orificios en 78093
- Montaje permanente con brida de 2 orificios en 78113
- Montaje magnético con adaptador de encendedor de cigarrillos en 78103
- Garantía de 5 años: 78093 y 78103
- Garantía de 1 año: 78113

#### LENTE CORTO

Voltaje: 12 a 72 VCC

Consumo de potencia

en amperios:

.17 A a 12 VCC

#### LENTE CORTO, MONTAJE MAGNÉTICO

Voltaje: 12 VCC

Consumo de potencia

en amperios:

.22 A a 12 VCC

#### LENTE ALTO



12 a 72 VCC

Consumo de potencia

en amperios:

1.2 A a 12 VCC

APROBACIONES: SAE J845 CLASE III

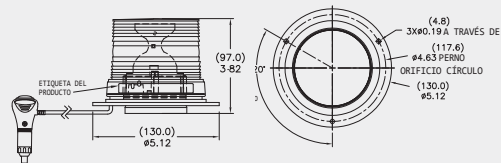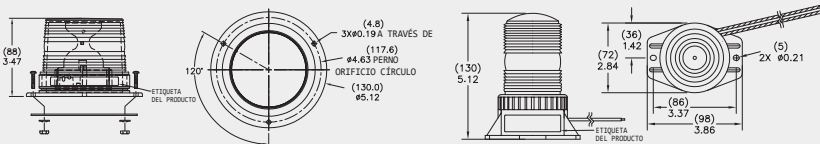

98293

98283



78093



78103



78113

#### PIEZA N.º DESCRIPCIÓN

#### COLOR

78093	LED para manejo de materiales, clase III, lente corto	● Ámbar
78103	LED para manejo de materiales, clase III, lente corto, montaje magnético	● Ámbar
78113	LED para manejo de materiales, clase III, lente alto	● Ámbar

#### PIEZAS DE SERVICIO

98283	Lente de repuesto 7809 – Altura 3"	● Ámbar
98293	7809 Lente de repuesto – Altura 3.9"	● Ámbar

VISITE NUESTRO SITIO  
WEB EN GROTE.COM PARA  
OBTENER MÁS INFORMACIÓN

¡GROTE LO TIENE!

**Grote**

2600 Lanier Drive  
Madison, Indiana 47250  
Tel.: 800.628.0809  
Fax: 812.265.8440  
www.grote.com

CONEXIÓN Y PROTECCIÓN