

ENTRETIEN DES LAMPES GROTE



L'utilisation de solvants ou de nettoyants qui ne sont pas chimiquement compatibles avec le polycarbonate, l'acrylique et l'ABS entraînera le ramollissement, le craquelage et/ou la fissuration des pièces en plastique et de ses bases de montage.

FAÇON APPROPRIÉE DE NETTOYER LES LAMPES GROTE

Utiliser de l'eau tiède; les détergents **doux** conviennent

Essuyer avec une brosse à poils doux ou une éponge

Tester tous les nettoyants sur des lampes sacrificielles pour vérifier la compatibilité


Rincer soigneusement le produit nettoyant de la lentille après l'application

FAÇON INAPPROPRIÉE DE NETTOYER LES LAMPES GROTE

Les acides forts (pH 1 à 3) ne sont pas recommandés sur le **polycarbonate** ou l'**acrylique**

L'alcool n'est pas recommandé sur l'**acrylique** ou l'**ABS**

Les alcalis forts (pH 11 à 14) ne sont pas recommandés sur le **polycarbonate** ou l'**acrylique**

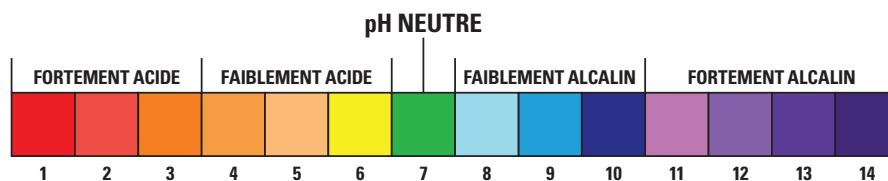

Remarque : Le niveau de pH du nettoyant peut être obtenu auprès de MDS.

Pour en savoir plus, visitez le
<https://www.grote.com/technical-tips/cleaning-materials/>

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

É.-U. **800 628-0809** Canada **800 268-5612**

Europe **+49 9422 40331-0** Mexique **+52 818262 4412** Chine **+86 21 5774 9633**

grote.com

