


Paquete para camiones XTL® Xtreme

Hoja de información

XTL®

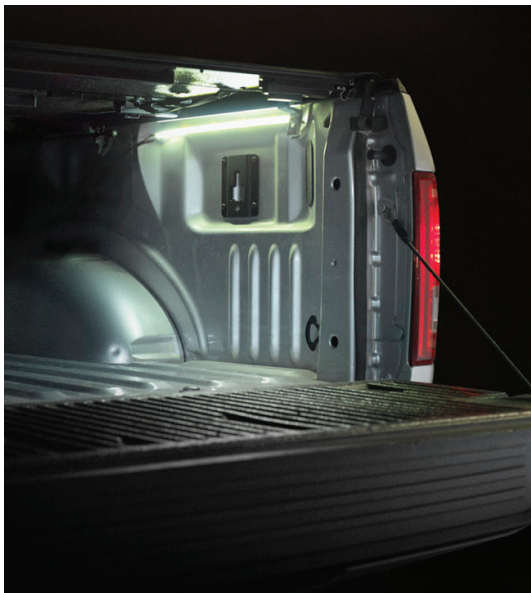

TIRA XTL ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -40 a 149 °F (-40 a +65 °C)
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO: <194 °F | 90 °C
ALCANCE DEL VOLTAJE DE ENTRADA: +10 a +14 VCC
RADIO MÍNIMO DE INCLINACIÓN: (Longitud) 0.5 in | 12.7 mm

NORMALIZACIÓN DE LA TIRA XTL

RESISTENCIA A LOS IMPACTOS: SAE J575 sec. 4.3
CHOQUE TÉRMICO: SAE J1455 sec. 4.1.3.2
RESISTENCIA AL DESGASTE Y RAYOS UV: SAE J2412 y J2527
HUMEDAD: SAE J1455 sec. 4.7
PROTECCIÓN DE ENTRADA: IP67 y IP69K
CORROSIÓN: SAE J2139
VIBRACIÓN: SAE J575 sec. 4.2
INFLAMABILIDAD: FMVSS 302; UL 94 HTM-0, UL 94 VTM-0
RESISTENCIA A QUÍMICOS: SAE J1455 sec. 4.4
ABRASIÓN: SAE J1455 sec. 4.8 y J400
POLARIDAD INVERSA: SAE J121239
DESCARGA DE ESTÁTICA: SAE J1113

NORMALIZACIÓN DE LA CAJA DE LA BATERÍA

PROTECCIÓN DE ENTRADA: IP65
DURACIÓN MECÁNICA: (Interruptor) 1.5 millones de ciclos
MATERIALES: ABS (ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENO)

Con el paquete para camiones XTL Xtreme puede colocar las luces donde quiera

- Use el paquete para camiones XTL Xtreme para iluminar su camión o camioneta, SUV, vehículos de uso recreativo y para servicios públicos, en cualquier lugar donde necesite luz y no haya energía disponible.
- Dos opciones de juegos; elija el estándar (185 lúmenes) o extreme (371 lúmenes) con una caja de batería de larga duración.
- Con el juego expansible el usuario puede conectar una fuente de energía de 12 V y añadir (3) tiras de distintas longitudes y potencia luminosa.
- El arnés del cable UBS de Grote tiene conexiones selladas e incluye un juego de instalación profesional.



N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	LARGO DE LUZ (IN MM)	ANCHO DE LUZ (IN MM)	ALTO DE LUZ (IN MM)	DISTANCIA ENTRE LED (IN MM)	AMPERIOS DE CORRIENTE (A 13.5 VOLTIOS)	LÚMENES (POR JUEGO DE 8 BATERÍAS AA)	VIDA ÚTIL
61K71	TIRA DE LUCES ESTÁNDAR CON CAJA DE BATERÍA	18.89 480	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.163	185	60+ H
61K71	TIRA DE LUCES EXTREME WHITE LIGHT CON CAJA DE BATERÍA	18.89 480	.62 15.8	.28 7.15	.5 6	0.325	371	35+ H
68510	ARNÉS DE CABLES EXPANSIBLE Y JUEGO DE INSTALACIÓN							
98150-5	CAJA DE BATERÍA DE REPUESTO							

N.º DE PIEZA	DESCRIPCIÓN	LARGO (IN MM)	ANCHO (IN MM)	ALTURA (IN MM)	DISTANCIA ENTRE LED (IN MM)	AMPERIOS DE CORRIENTE (A 13.5 VOLTIOS)	POTENCIA LUMINOSA (A 13.5 VOLTIOS)	LÚMENES POR VATIO
L14521001	TIRA LED BLANCO	18.89 480	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.163	185 LÚMENES	84
L12521001	TIRA LED BLANCO	22.67 576	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.191	215 LÚMENES	83
L13521001	TIRA LED BLANCO	34.02 864	.62 15.8	.28 7.15	.5 12	0.274	320 LÚMENES	87
L14121001	TIRA LED BLANCO EXTREME	18.89 480	.62 15.8	.28 7.15	.25 6	0.325	371 LÚMENES	85
L12121001	TIRA LED BLANCO EXTREME	22.67 576	.62 15.8	.28 7.15	.25 6	0.397	440 LÚMENES	82
L13121001	TIRA LED BLANCO EXTREME	34.02 864	.62 15.8	.28 7.15	.25 6	0.372	478 LÚMENES	95



GLB-2017-070

2600 Lanier Drive, Madison, Indiana U.S.A. 47250-0550

EE. UU. 800.628.0809 Canadá 800.268.5612

Europa +49 9422 40331-0 México +(52) 818262 4412 China +86.21.5774.9633

grote.com

